

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Hurtiglader, EVlink Pro DC, 180kW, CCS2 + CCS2-kontakter, gulvstående

El-nummer:
1505208

EVD1S180TBB

EAN: 3606482215955

Produktdata

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Pro DC
Produkt eller type komponent	Fast charging station
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
antall poler	3P + N + E

Teknisk data

Kompatibel med	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink Load Management System
Applikasjon	El-billader
Montasjeplassering	Gulvstativ
Jordingssystem	TN-S TN-C-S TT IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S)
[Us] matespenning	380...415 V AC på 50 - 60 Hz, 3 phases + neutral
ingangsstrøm	291...323 A
nominell effekt	SAE CCS Combo 2: 180 kW at 1,5...300 A150...1000 V DC
Utgang type	2 charging cable of 3,6 m
Antall utganger	2
Tilkoblingstype	SAE CCS Combo 2
Inkludert utstyr	1 meter display per utgang cable management system
Accuracy class of energy meter	Klasse 1
Accuracy class error of energy meter	1 % av full skala
Cable management system	With
beskyttelsestype	Short-circuit protection on output Overlastbeskyttelse Jordfeilvern Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) Temperature rise protection
adgangskontroll	Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B Brikke NFC
Contactless payment terminal	Without
Displaytype	LCD touch screen : 10 inch

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Main user language (constantly evolving)	Dansk Dutch Engelsk Fransk Tysk Norsk Spansk
kontrollknappen typen	Charge interruption button
materiale	Kapsling: rustfritt stål 304
Farge	Forside: signal white (RAL 9003) Kropp: sort (Pantone black C)
effektivitet	94,5 %
Effektfaktor	0,99
omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C (with derating above 50 °C)
Høyde	2202 mm
Bredde	1050 mm
Dybde	982 mm
vekt	470 kg (without power module) 560 kg (with power module)
tjenester	Commercial service plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Ethernet service	Nettleser
kommunikasjonsport protokoll	OCPP 1.6 Modbus TCP
type kommunikasjonsnettverk	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Miljø

elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet for industrimiljøer: Utslippsstandard for industrimiljøer:
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK10 Skjerm: IK08
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftshøyde	0 - 2000 m
Relativ fuktighet	5...95 %, uten kondens
Standarder	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:class A ISO 15118 DIN 70121

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	243,800 cm

Pakke 1 Bredde	116,000 cm
Pakke 1 Lengde	124,400 cm
Pakke 1 Vekt	569,990 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	5aea4fad-0969-4c9a-b59f-a2744f1b9435
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Nei
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

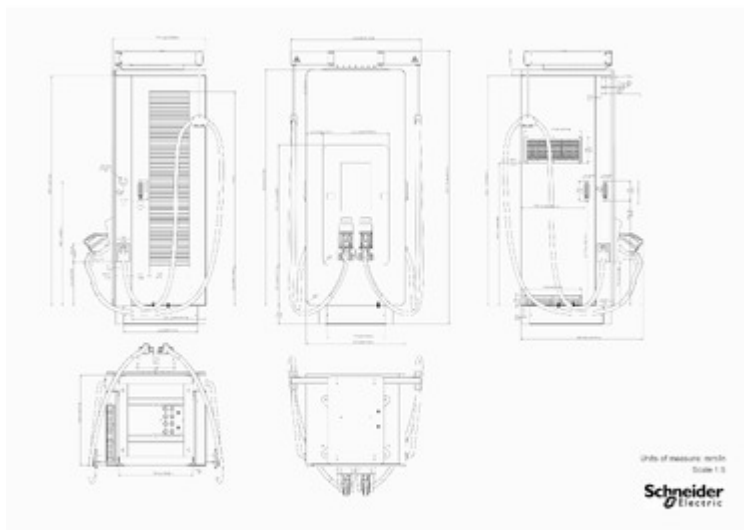


Image of product in real life situation

