

Bevegelsessensor vegg/tak 180° antrasitta

Art.nr	SE41232A
El.nr	1404777
GTIN	5703102205605



PRODUKTBESKRIVELSE

Bevegelsesmelder PIR type SE 41 232 er for styring av lys utendørs. SE 41 232 er en passiv, infrarød melder som reagerer på temperaturendringer og bevegelse fra personer/biler.

MONTERING

SE 41 232 har 180° detekteringsvinkel og en rekkevidde på opptil 14 meter. Melderen har innebygd lyssensor som blokkerer for tenning av lys i dagtimene, hvis dagslyset er tilstrekkelig. Anbefalt monteringshøyde er 2-3 meter. Ved 2,5 meter har melderer en rekkevidde på 14 meter, i 180°. Området kan avgrenses med en vedlagt skjerm.

FUNKSJON

SE 41 232 detekterer 180°, overvåker detekteringsområdet, tenner lys og holder det tent så lenge det er personer i området. Melderen har justerbar etterløpstid fra 8 sek. - 30 min. Lyset vil derfor være tent i innstilt tid etter at overvåkingsområdet er forlatt. Melderen har innebygd gå-test funksjon.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Niko
Farge:	Antrasitt
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Rekkevidde:	Medium rekkevidde (Ø12-13m)
Innfesting:	Vegg, utenpåliggende
Montasjehøyde:	Lav (< 3,5m)
Sensortype:	Bevegelse
Sensorteologi:	PIR

Sensorutgang:	230 V Master
Bruksområde:	Utendørs
Bredde produkt (↔, mm):	130 mm
Høyde produkt (↑, mm):	70 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	90 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	256 g
Produsent:	nv Niko sa
Leverandør:	Function AS



SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Bevegelsesføler
Sensortype:	Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:	Nei
Konstant lysstyring:	Nei
HVAC-styring:	Nei
Tvangstilkobling:	Nei
Tvungen frakobling:	Nei
Husdyrimmun:	Nei
Krypstrømsbeskyttelse:	Nei
Fungerer i nettverk:	Nei
Skannevinkel:	180 Grad
Optimal montasjehøyde:	2.5 Meter
Trappehusovervåkning:	Nei
Forbikoblingsbryter:	Nei
Maks rekkevidde til siden:	11 Meter
Maks. tilstedeværelsesområde:	48 Kvadratmeter

Maks rekkevidde i front:	11 Meter
Diameter detekteringsområde på gulvet:	11 Meter
Egnet for trådløs overføring:	Nei
Fjernstyring:	Nei
Med fjernkontroll:	Nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:	Ja
Justerbar lysverdi:	Ja
Med signalenhet:	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:	Nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:	Nei
Monteringsmetode:	Påvegg
Egnet for himling:	Ja
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Matt
Antibakteriell behandling:	Nei
Farge:	Antrasitt
RAL-nummer (lignende):	7016
Gjennomsiktig:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP54
Spenningsstype:	AC
Min. innkoblingstid:	0.01 Sekund
Maks. innkoblingstid:	0.01 Minutt

Utkoblingsforsinkelse:	1800 Sekund
Innkoblingsforsinkelse:	0 Sekund
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:	0 - 180 Grad
Maks omkoblingseffekt:	2300 Watt
C-last:	Ja
Antall detekteringssoner:	10
Maks startstrøm:	800 Ampère
Min. innkoblingsstrøm:	0 Ampère
Styrestrøm:	0 Milli-Ampère
Omformer inngang:	Nei
Alarmfunksjon:	Nei
Bredde:	90 Millimeter
Høyde:	70 Millimeter
Dybde:	130 Millimeter
Diameter:	0 Millimeter
Innbyggingsbredde:	0 Millimeter
Innbyggingsdybde:	0 Millimeter
Innbyggingslengde:	0 Millimeter
Innfellingsdiameter:	0 Millimeter
Min. dybde på apparatboks:	0 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

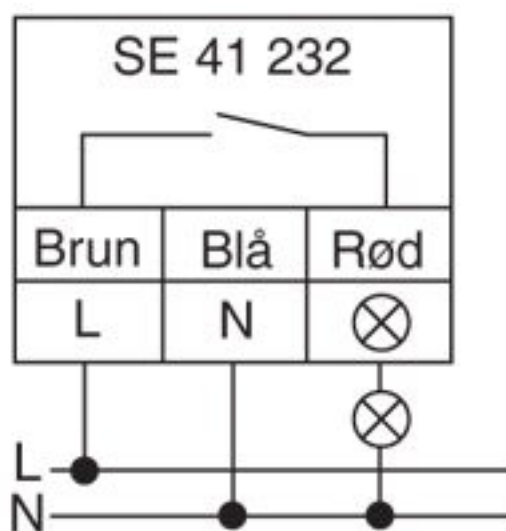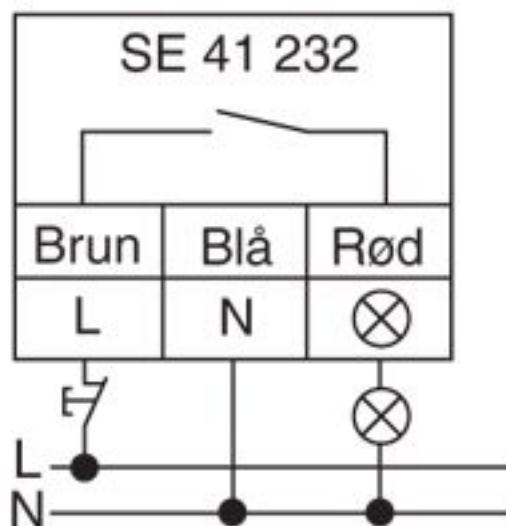

MÅLSKISSE

