


Kameramodul System 106 glass svart

Art.nr	GI5561000
Alternativt artikkelnummer	5561000
El.nr	6300043
GTIN	4010337022497

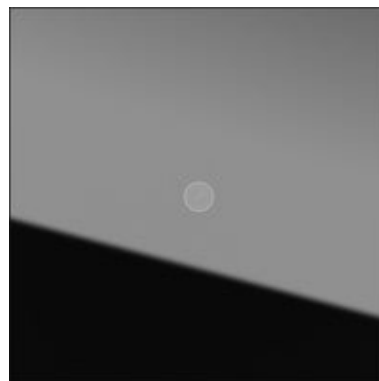

PRODUKTBESKRIVELSE

Førsteklasses kamera av svært god kvalitet, med innebygget varme. Et ekstra varmetrinn kan iverksettes i anlegg som er montert på spesielt vanskelige steder, men dette krever et ekstra powersupply (GI257000).

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging

System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.

Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenehetene må byttes.

Kvalitetsmaterialer

Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:

- ☐ Børstet rustfritt stål
- ☐ Eloksert aluminium C-0
- ☐ Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)

Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering

Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuell merking

Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).

Ta hensyn til følgende ved valg av monteringssted:

- ☐ Motlys: Ikke rett kameralinsen ut mot sterkt motlys, som f. eks. en gatelanterne eller hagebelysning. Ikke utsett objektivet for direkte sollys.
- ☐ Bildebakgrunn: Ikke rett kameraet ut mot veldig lyse bildebakgrunner og bakgrunner med sterke kontraster.
- ☐ Belysning: Ved tilleggsbelysning i inngangsområdet burde kameralinsen ikke belyses direkte forfra (se "Motlys").
- ☐ Monteringshøyde: 1,50 m (anbefaling).
- ☐ Registreringsvinkel: 100°

Følgende arbeidstrinn finner du i montasjeveiledningen for System 106 påveggshus (1-hull til 5-hull)

- ☐ Låse modulen på funksjonsbæreren.
- ☐ Sette på tilkoblingskabelen.
- ☐ Sette på avslutningsmotstander.

Vedlagt i påveggshus (2-hull-5-hull) finner du to avslutningsmotstander. Avslutningsmotstandene settes alltid på første og siste modul av systemkabelen.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Serie:	Gira System 106
Farge:	Sort
Montering:	Utendørs
Modul type:	Med kamera
Knapp type:	Ingen merking
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG

Leverandør:

Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	Utenpåliggende
Installasjonsteknikk:	Bussystem
Bildesystem:	PAL
Materiale:	Stålplate
Farge:	Svart
Åpningsvinkel kamera:	100 Grad
Zoom/Pan/Tilt:	Nei
Manuellt innstillbart kamera:	Nei
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei