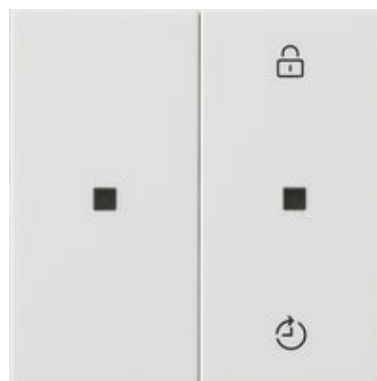


eNet S3000 betj.mod.mem. hvit gl.

Art.nr	GE549303
El.nr	4500591
GTIN	4010337091585

**PRODUKTBESKRIVELSE**

- ☐ Benyttes på bryter-, dimme-, persienne- eller slaveinnsats 3-leder for GIRA System 3000.
- ☐ Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persiennner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
- ☐ Inneholder eNet radiosender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
- ☐ Produktet har lokal lagring av oppkjørings- og nedkjøringstid eller inn- og utkoblingstid. I minnemodusen gjentas disse koblingstidene i en 24-timers-syklus.
- ☐ Nøyaktighet: +/- 15 sek/måned.
- ☐ Sperrefunksjon kan gjøres direkte på betjeningsmodulen og sperrer den trådløse betjeningen via eNet, den sprerrer for signaler fra slaver og deaktiverer minnemodusen.
- ☐ Nattmodus kan velges. Det betyr at status- og funksjons-LED på betjeningsmodulen ikke lyser konstant.
- ☐ Dette er et eNet produkt med toveis kommunikasjon, det betyr at det sender statustilbakemelding til trådløs sender og appvisualiseringen vil vise hvilken status apparatet har.
- ☐ LED-lamper på produktet viser status.
- ☐ Automatisk analyse av innganger for slaveenheter.
- ☐ Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:
 - ☐ Posisjonering av avskjerminger via scenario-oppkalling.
 - ☐ Posisjonering for solskjerming og skumring.
 - ☐ Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.
- ☐ Funksjoner i kombinasjon med innsats for styring av lys:
 - ☐ Scenarier
 - ☐ Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

- ☐ Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.2 (avhengig av innsatsen):
- ☐ Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
- ☐ Deaktiver underenhetanalyse.
- ☐ Betjeningssperr.
- ☐ Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
- ☐ Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
- ☐ Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
- ☐ Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
- ☐ Etterløpstid.
- ☐ Inn- eller utkoblingsforsinkelse.
- ☐ Opp- eller neddimningsrampe.
- ☐ Forvarsel om utkobling.
- ☐ Permanent på, permanent av.
- ☐ Hotellfunksjon.
- ☐ Lysregulering.
- ☐ Repeaterfunksjon.
- ☐ Apparatprogramvaren oppdateres av produsent.

Disse produktene forutsetter kommunikasjon mot eNet-server GE530100.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Hvit glanset
Antall knapper:	2 knapper
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei

Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Blank
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010
Gjennomsiktig:	Nei