Sumtrafo delbar TP-88 WG

Art.nr	SL410332
El.nr	1661667
GTIN	7070587117654

PRODUKTBESKRIVELSE

WG-TP er en serie delbare summasjonstransformatorer for TypeA jordfeilovervåking som brukes sammen med TypeA jordfeilreleer og jordfeilskanner i serien RGE, RGU og CBS. WG-TP brukes i installasjoner der man ønsker unnvike frakobling av strømmen eller ikke har mulighet til at koble fra kabler eller skinner ved montasje.

TP-WG kan kun brukes sammen med jordfeilreleer/jordfeilskanners levert fra Function AS, sekundærutgangen leverer en mV signal i forhold til detektert jordfeilstrøm som er tilpasset våre produkter.

WG-TP leveres i 5 forskjellige størrelser avhengig av ønsket lysåpning. Størrelsen på lysåpningen kommer frem i navnet, f.eks. WG-TP23 har lysåpning ø20x30mm, WG-TP58 har lysåpning ø50x80mm etc.

For best mulig nøyaktighet skal kabler/skinner sentreres i lysåpningen. TP-WG trafoene kan ikke brukes for varsling av jordfeilstrømmer under 100mA.

TP-WG serien kan ikke brukes sammen med retningsbestemt jordfeilrele Micro4.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Smilics
Nett:	IT/TN/TT

Montering:	Delbar
Lysåpning:	80x80 mm
Jordfeilstrøm:	Type A
Bredde produkt (↔, mm):	65 mm
Høyde produkt (↕, mm):	160 mm
Lengde/dybde produkt (,mm):	195 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	999 g
Produsent:	Smilics Technologie S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Sumstrømstransformator
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Med berøringsbeskyttelse:	Ja
Åpningsdiameter:	80 Millimeter
Hurtigfeste:	Nei
Med kobberskinne:	Nei
Antall primærinnganger:	1

MÅLSKISSE
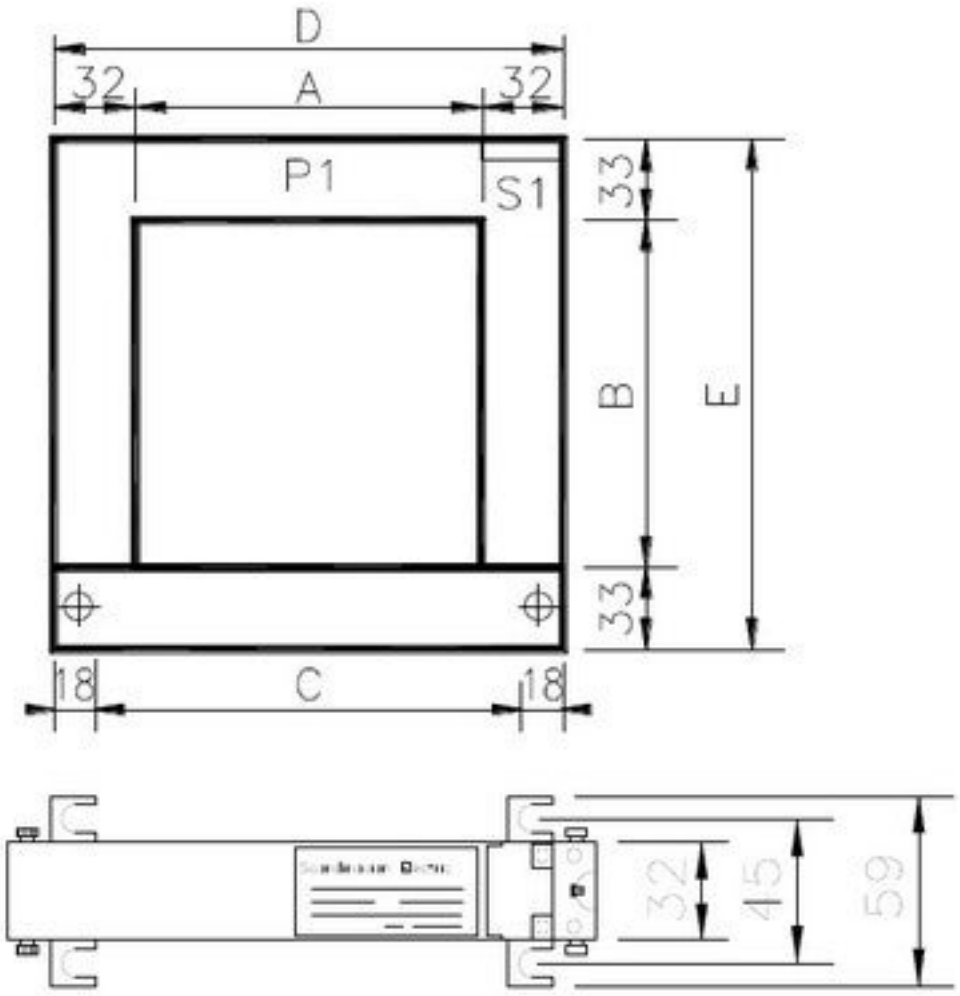
TYPE	A	B	C	D	E
TP 23	20	30	51	89	111
TP 58	50	80	78	114	145
TP 88	80	80	108	144	145
TP 812	80	120	108	144	185
TP 816	80	160	120	184	245