


eNet S3000 betj.mod.mem. pilsymb. hv.gl.

Art.nr	GE549203
El.nr	4500584
GTIN	4010337052364

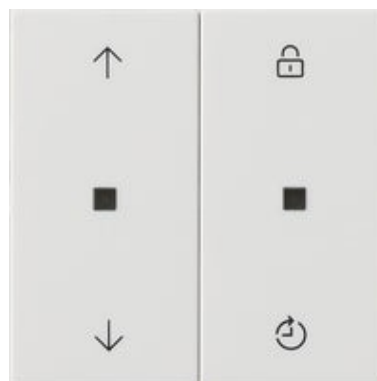

PRODUKTBESKRIVELSE

Benyttes på bryter-, dimme-, persienne- eller slaveinnsats 3-leder for GIRA System 3000. Det er mulig med manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienn, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. Produktet inneholder eNet radiosender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. | Produktet har lokal lagring av oppkjørings- og nedkjørings- eller inn- og utkoblingstid. I minnemode gjentas disse koblingstidene i en 24-timers-syklus. Nøyaktighet: +/- 15 sek/måned.

Sperrefunksjon kan gjøres direkte på betjeningsmodulen og sperrer den trådløse betjeningen via eNet, den sprerrer for signaler fra slaver og deaktiverer minnemode. Nattmodus kan velges. Det betyr at status- og funksjons-LED på betjeningsmodulen ikke lyser konstant. Dette er et eNet produkt med toveis kommunikasjon, det betyr at det sender statustilbakemelding til trådløs sender og appvisualiseringen vil vise hvilken status apparatet har. LED-lamper på produktet viser status. Automatisk analyse av innganger for slaveenheter.

Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:

- ☐ Posisjonering av avskjerminger via scenario-oppkalling.
- ☐ Posisjonering for solskjerming og skumring.
- ☐ Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.

Funksjoner i kombinasjon med innsats for styring av lys:

- ☐ Scenarier
- ☐ Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.2 (avhengig av innsatsen):

Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).

Deaktiver underenhetanalyse.

Betjeningssperrer.

Omstyringstid kan stilles inn for persiener, rullegardiner og markiser.

Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.

Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.

Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.

Etterløpstid.

Inn- eller utkoblingsforsinkelse.

Opp- eller neddimningsrampe.

Forvarsel om utkobling.

Permanent på, permanent av.

Hotellfunksjon.

Lysregulering.

Repeaterfunksjon.

Apparatprogramvaren oppdateres av produsent.

Disse produktene forutsetter kommunikasjon mot eNet-server GE530100.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Hvit glanset
Antall knapper:	2 knapper
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei

Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Blank
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010
Gjennomsiktig:	Nei