

## Opptreksur 0-6 timer 2-polet

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Art.nr</b> | GI32730       |
| <b>El.nr</b>  | 1474198       |
| <b>GTIN</b>   | 4010337327301 |



## PRODUKTBESKRIVELSE

Kapslet opptreksur leveres for påveggsmontering og kan plasseres både inne og ute.

Til styring og kontroll av f.eks.:

- ☐ Strykejern
- ☐ Kaffetraktere
- ☐ Kokeplater
- ☐ Infrastråleovner
- ☐ Batteriladere
- ☐ Vifter i fryserom
- ☐ Ventilasjonsanlegg
- ☐ Varmeanlegg
- ☐ Lys
- ☐ Snøsmelteanlegg

## NØKKELEGENSKAPER

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Varemerke:</b>  | Gira     |
| <b>Farge:</b>      | Sort     |
| <b>Spennings:</b>  | 230 V AC |
| <b>Innfesting:</b> | Påvegg   |

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kapsling:</b>                                    | IP44                          |
| <b>Tidsområde:</b>                                  | > 2 timer                     |
| <b>Innebygd bryter:</b>                             | 2-polt                        |
| <b>Bredde produkt (↔, mm):</b>                      | 75 mm                         |
| <b>Høyde produkt (↑, mm):</b>                       | 80 mm                         |
| <b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>                | 70 mm                         |
| <b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b> | 204 g                         |
| <b>Produsent:</b>                                   | GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG |
| <b>Leverandør:</b>                                  | Function AS                   |

## SPESIFIKASJONER

---


|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Monteringsarrangement:</b>           | Basiselement   |
| <b>Antall NO-kontakter:</b>             | 2              |
| <b>Antall NC-kontakter:</b>             | 0              |
| <b>Antall vekselkontakter:</b>          | 0              |
| <b>Tidsinnstilling:</b>                 | 0 - 360 Minutt |
| <b>Med halvlederutgang:</b>             | Nei            |
| <b>Monteringsmetode:</b>                | Påvegg         |
| <b>Materiale:</b>                       | Andre          |
| <b>Materialkvalitet:</b>                | Andre          |
| <b>Halogenfri:</b>                      | Nei            |
| <b>Overflatebeskyttelse:</b>            | Andre          |
| <b>Type overflate:</b>                  | Matt           |
| <b>Farge:</b>                           | Grå            |
| <b>Gjennomsiktig:</b>                   | Nei            |
| <b>Egnet for beskyttelsesgrad (IP):</b> | IP44           |

**Nominell spenning:**

250 Volt

## KOBLINGSSKJEMA

---

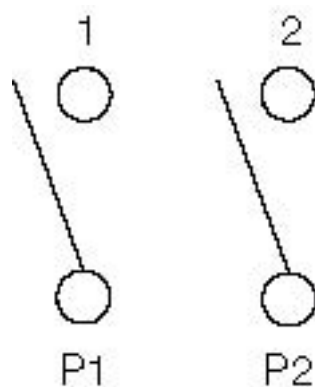

## MÅLSKISSE

---

