

S3000 Effektmodul for LED

Art.nr	GI238300
El.nr	1400071
GTIN	4010337031383



PRODUKTBESKRIVELSE

Tavlemontert effektforsterker som forsterker signalet fra forankoblet dimmer eller bryter. Aktuell for bruk i applikasjoner hvor mange LED-lamper for eksempel skal styres av en dimmer hvor dimmerens utgangseffekt ikke er tilstrekkelig.

For å sikre kvalitet i lysstyringen er det ikke mulig å benytte flere effektmoduler sammen for å øke utgangseffekten.

Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Serie:	N/A
Bredde produkt (↔, mm):	103 mm
Høyde produkt (↑, mm):	47 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	103 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	135 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	REG
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Type last:	Universal og LED retrofit
Nominell spenning:	230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz


KOBLINGSSKJEMA



System 3000
Universal-LED-Leistungszu-
satz REG
 Best.-Nr. 2383 00

Technische Daten

Nennspannung U_N :	AC 230 V~, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Stand-by:	0,3 W
Anschlussleistung bei 45 °C:	
- HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt)	75 bis 100 W
- HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt)	200 W
- Glühlampen	200 bis 420 W
- HV-Halogen	200 bis 420 W
- Gira Tronic-Trafos	200 bis 420 W
- gewickelter Trafo	200 bis 420 VA
Abmessungen:	2 TE
Montage:	gemäß DIN EN 60715 in Unter- verteilung
Gesamtlänge	
Lastleitung:	max. 100 m

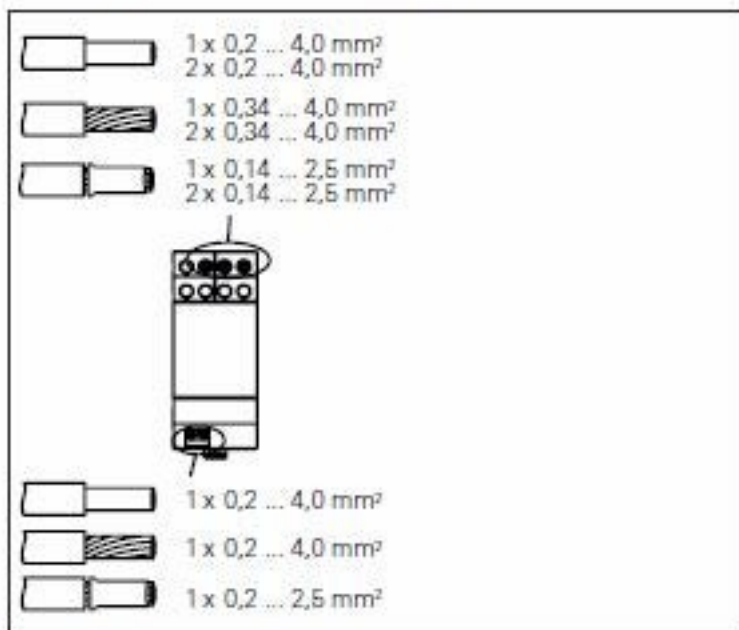

Anschließbare Leitungsquerschnitte

