

Aneto DALI



Aneto 3-Tenning Sort 2520lm 3000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3203156
EAN: 7021983207197
SG artikkelnr: 320719



Elektrisk

System effekt (W): 30W
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2520lm
Lysutbytte: 84 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 32°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: Glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 92
Vekt (kg) brutto/netto: 1.32 / 0.99

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 267 x 102 x 176

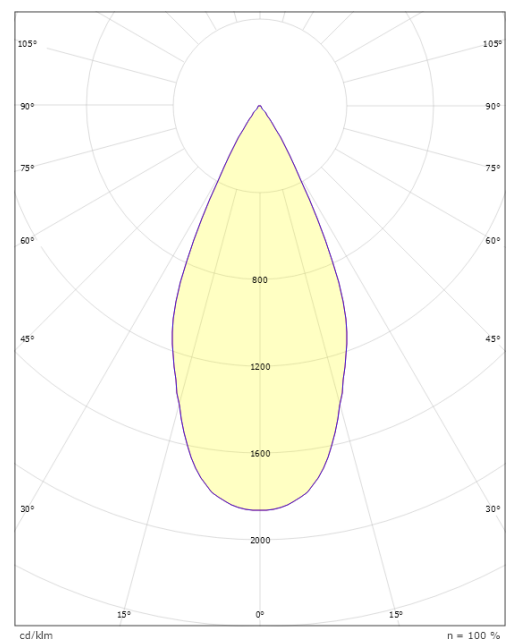

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 9 7