


Åpningsbare strips, 515.0x12.5mm, ø12.0-125.0mm, 1115N, sort, 25stk.

Art.nr. 115-41300 | RT250R-PA66-BK | | El.nr. 1344805



- Åpningsbar og egnet for vedlikeholdsarbeid
- For store og tunge kabelbunter
- Innvendige riller for solid hold på kabelbunter
- Opptil 1115 N

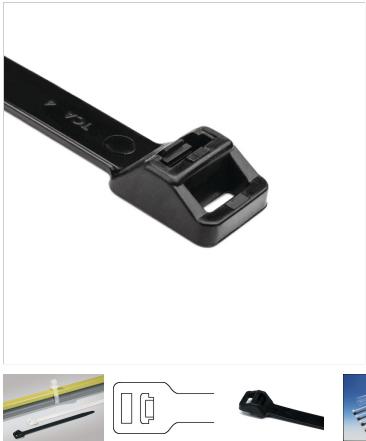

Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Åpningsbare strips >](#)

Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | RT250 åpningsbare strips benyttes til å bunte og sikre tyngre kabler, rør og slanger i midlertidige installasjoner og applikasjoner med mye vedlikeholdsarbeid. |
| Antall pr.                        | pakke                                                                                                                                                           |
| Farge                             | Sort (BK)                                                                                                                                                       |
| Festemetode                       | Åpningsbare strips                                                                                                                                              |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | RT250R-PA66-BK                                                                                                                                                  |
| Identifikasjonsplate posisjon     | ingen                                                                                                                                                           |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Strips Sort RT250R 505x12,5mm                                                                                                                                   |
| Lokalt ordrenr.                   | 115-41300                                                                                                                                                       |
| Låsefunksjon                      | Låsetunge i plast                                                                                                                                               |
| Materiale                         | Polyamid 6.6 (PA66)                                                                                                                                             |
| Min. strekkfasthet                | 1115 N                                                                                                                                                          |
| Pakn.                             | 25 stk.                                                                                                                                                         |
| Pakning 0 - Vekt netto            | 0.015 kg                                                                                                                                                        |
| Produkt familie                   | RT250                                                                                                                                                           |
| Produkt gruppe                    | Åpningsbare strips                                                                                                                                              |
| Type                              | RT250R                                                                                                                                                          |
| UV-stabilisert (Ja/Nei)           | Nei                                                                                                                                                             |
| Unike egenskaper                  | åpningsbare                                                                                                                                                     |
| Variant                           | Innvendige riller                                                                                                                                               |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei)           | Ja                                                                                                                                                              |

Produktdimensjoner

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Bredde (W)                    | 12.5 mm       |
| Bunte ø maks                  | 125.0 mm      |
| Bunte ø min.                  | 12.0 mm       |
| Buntediameter                 | 12.0-125.0 mm |
| Båndbredde maks. (G)          | 12.5 mm       |
| Båndbredde maks. (G) (tommer) | 0.49 "        |
| Lengde (L)                    | 515.0 mm      |


Spesifikasjoner

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Brennbarhetsklasse        | UL94 V2           |
| CE-sertifisert            | Ja                |
| CSA-sertifisert           | Nei               |
| Driftstemperatur - °C     | -40 °C til +85 °C |
| Farlig gods               | Nei               |
| Gjenbrukbar (Ja/Nei)      | Ja                |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja                |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1)  | Ja                |
| Spesifikasjoner / Normer  |                   |



Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ByDesign er produkter designet for gjenbruk, utvidet holdbarhet og avfallsreduksjon.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Spesifikasjoner / Normer    | UL-ZODZ2.E64139 |
| UL anerkjent (US og Canada) | Ja              |
| UL anerkjent (US)           | Ja              |
| UL listet                   | Nei             |
| UL listet (USA)             | Nei             |
| UL nummer                   | E64139          |
| UL type                     | 11              |

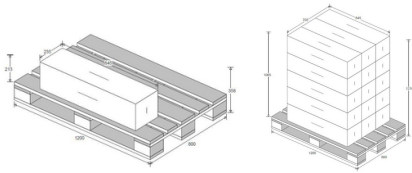

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 4031026312309 |
| El.nr.                       | 1344805       |
| Opprinnelsesland             | MX            |
| Pakning 1 - Antall           | 25            |
| Pakning 1 - Type             | pose          |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.375001 kg   |
| Pakning 3 - Antall           | 500           |
| Pakning 3 - Bredde (m)       | 0.23495 m     |
| Pakning 3 - Høyde (m)        | 0.212725 m    |
| Pakning 3 - Lengde (m)       | 0.84455 m     |
| Pakning 3 - Type             | eske          |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 8.09002 kg    |
| Pakning 3 - Volum (m³)       | 0.0422 m³     |
| Pakning 4 - Antall           | 7500          |
| Pakning 4 - Bredde (m)       | 0.8 m         |
| Pakning 4 - Høyde (m)        | 1.209 m       |
| Pakning 4 - Lengde (m)       | 1.2 m         |
| Pakning 4 - Type             | pall          |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 142.35 kg     |
| Pakning 4 - Volum (m³)       | 1.161 m³      |
| Tollnummer                   | 39269097      |

Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000046 |
| ETIM 9.0 Key | EC000046 |
| UNSPSC Key   | 39121703 |