

Herning Pullert & Stolpe



Herning Stolpehode Ø60 Sort Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80

Faseavsnitt

El-nummer: 3170518
EAN: 7021986239782
SG artikkelnr: 623978



Elektrisk

Watt: 8W/17W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 580/620/1220/1300lm
Lysutbytte: 73/78/72/76lm/W
Farge temperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Glass
UGR: UGR<22/25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
ULOR (Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling



Montering: Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendørs
Modul: Ø60
Kabel: Kabel 2x1mm² 3m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 342
Bredde (mm) W: 182
Høyde (mm) H: 144
Vekt (kg) brutto/netto: 2.55 / 2.02

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 342 x 190 x 200

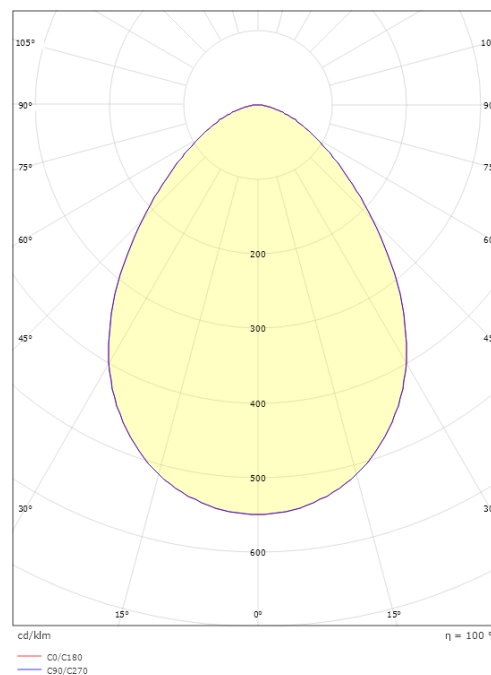

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 7 8 2