

## Hovden Grafitt Micro 250lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100092  
 EAN: 7021986300482  
 SG artikkelnr: 630048



### Elektrisk

System effekt (W): 4W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 250lm  
 Lysutbytte: 63 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Linse  
 Lysspredning: 36°  
 Synlig flimmer (PstLM): 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP67

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 ULOR ( Ja, opp til 43° tiltvinkel

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs  
 Kabel: Kabel 2m  
 Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 82  
 Bredde (mm) W: 36  
 Høyde (mm) H: 85  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.528 / 0.48

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 150 x 120 x 60

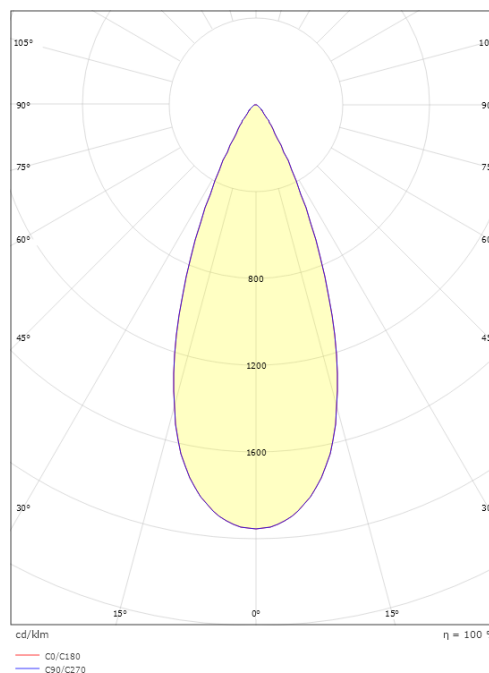

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 4 8 2