


LED-driver 75 W

LED-75-V2 EL 66 660 95

LED-driver 75 W brukes til 12/24 V DC tunable eller ensfargede LED-striper med last på inntil 75 W. LED-75-V2 har innebygd dimmer og støtter tunable (white) med både to og tre ledere. Den har én styringsinngang og kan også styres trådløst via appen, automatisk med tidsfunksjoner eller gjennom andre produkter fra Plejd.

Kan monteres på vegg med skruer (ikke inkludert).

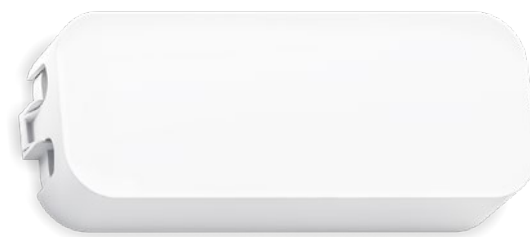

+-
2 wire
Tunable

+- -
3 wire
Tunable

Tekniske data

Nettspenning	230 V/50 Hz, maks. 0,5 A
Standby-effekt	Pno: N/A Psb: 0,35 W Pnet: 0,35 W
Effektivitet ved full belastning	90 %
Drifttemperatur	-25 til +40 °C Ikke-kondenserende
Dimensjoner	162x62x34 mm
Kabelversnitt	Tilkoblinger: 0,5–2,5 mm ²
Beskyttelse	Overtemperatur programvare Kortslutningsvern
Total produktvekt	295 g
IP-grad	IP20
BREEAM*	Dekker kravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. *BREEAM er et registrert varemerke eid av Building Research Establishment

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W

