

Med eller uten klemmer



DK 1600 G | El nr. 12 703 17




- Uten koblingsstykke
- Vedlagt ledningsinnføring: 3 x ESM 40, Tetningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
- Fargetone: grå, RAL 7035


Merkespenning	U _i = 1000 V a.c./d.c.
Materiale	PC (polykarbonat)
Tetthetsgrad	IP 55 (ESM)
Tetthetsgrad	IP 66 (AKM)
Innbyggingsbredde	175 mm
Innbyggingshøyde	120 mm
Maks. innbyggingsdybde	76 mm
Bredde	210 mm
Høyde	155 mm
Dybde	92 mm
Vekt:	0,444 kg
Iht. standarden	IEC 60670-22

Tegninger


Måltegning

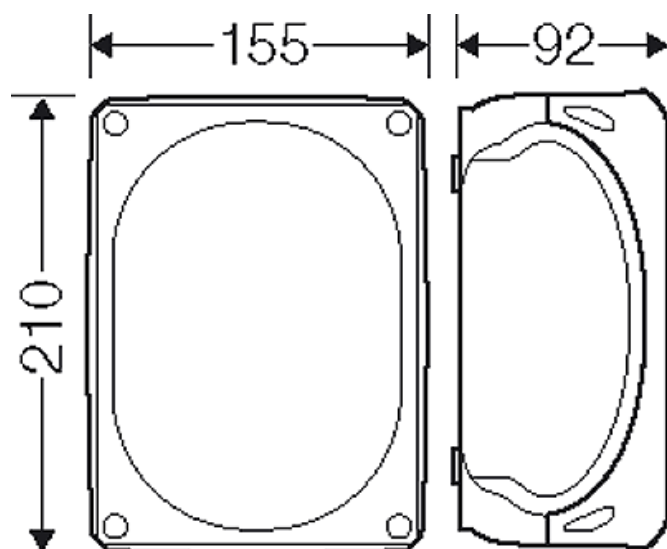

Detaljmål

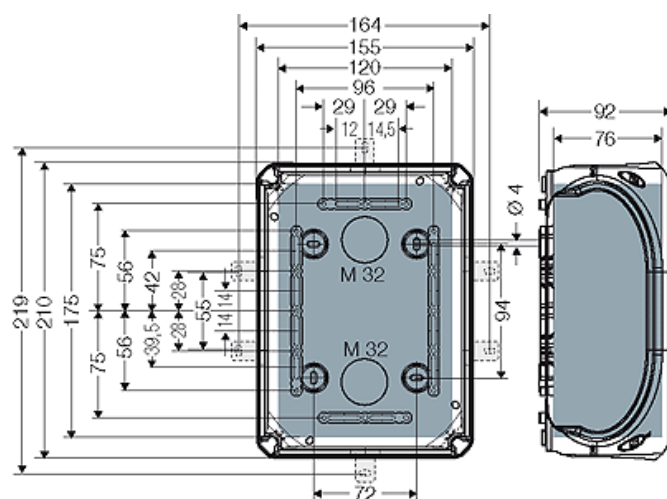

Skapvegger

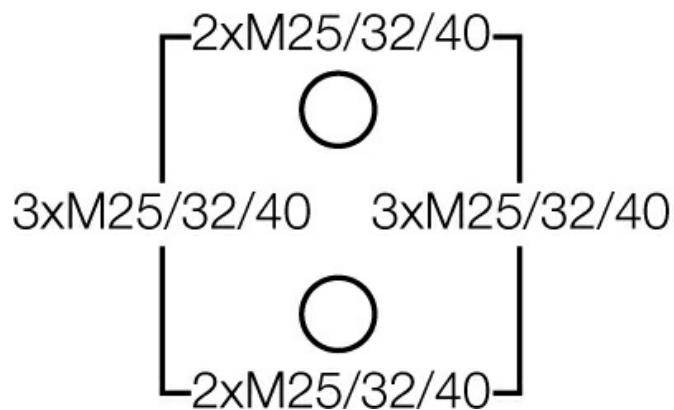

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Bruksområde	Egnet til bruk innendørs og til beskyttet installasjon utendørs
Omgivelsestemperatur	Maksimalverdi + 40 °C Minsteverdi - 25 °C
Brannbeskyttelse ved indre feil	Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk Minstekrav - Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11: - 650 °C for skap og kabelinnføringer - 850 °C for strømførende deler
Branntestet	Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Flammehemmende Selvslukkende
Tetthetsgrad mot mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
toksiske egenskaper	halogenfri Silikonfri "Halogenfri" i overenstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC 60754-2
Merk	Materialegenskaper, se tekniske data