


## Med eller uten klemmer

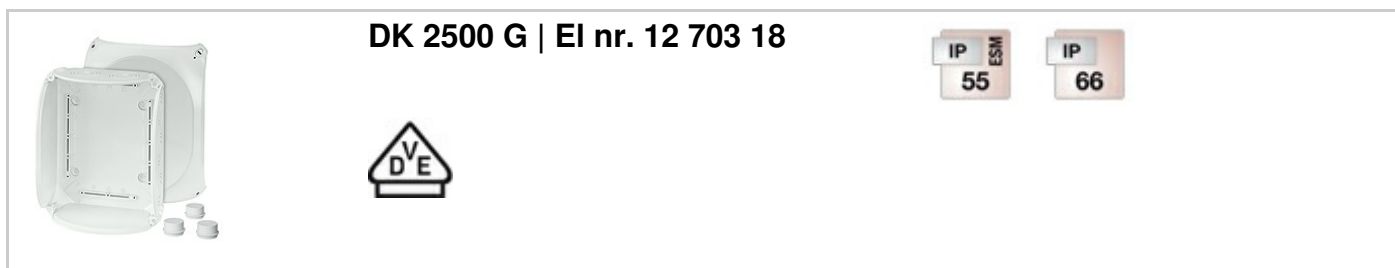


- Uten koblingsstykke
- Vedlagt ledningsinnføring: 3 x ESM 40, Tetningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
- Fargetone: grå, RAL 7035


|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Merkespenning          | $U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$ |
| Materiale              | PC (polykarbonat)                |
| Tetthetsgrad           | IP 55 (ESM)                      |
| Tetthetsgrad           | IP 66 (AKM)                      |
| Innbyggingsbredde      | 220 mm                           |
| Innbyggingshøyde       | 170 mm                           |
| Maks. innbyggingsdybde | 96 mm                            |
| Bredde                 | 255 mm                           |
| Høyde                  | 205 mm                           |
| Dybde                  | 112 mm                           |
| Vekt:                  | 0,671 kg                         |
| Iht. standarden        | IEC 60670-22                     |

## Tegninger


Måltegning

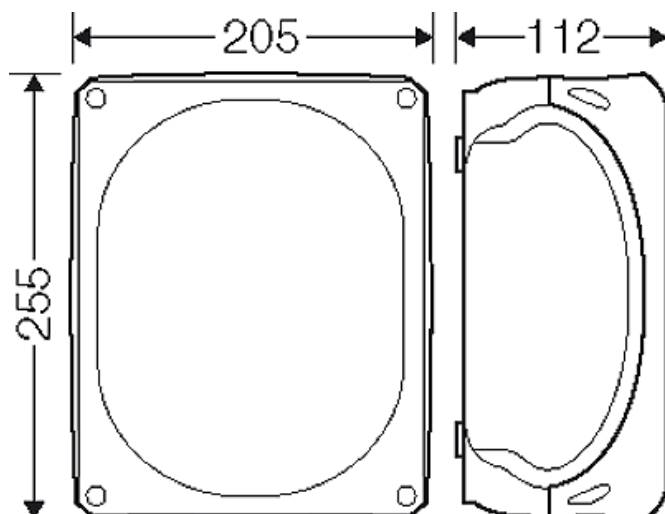

Detaljmål

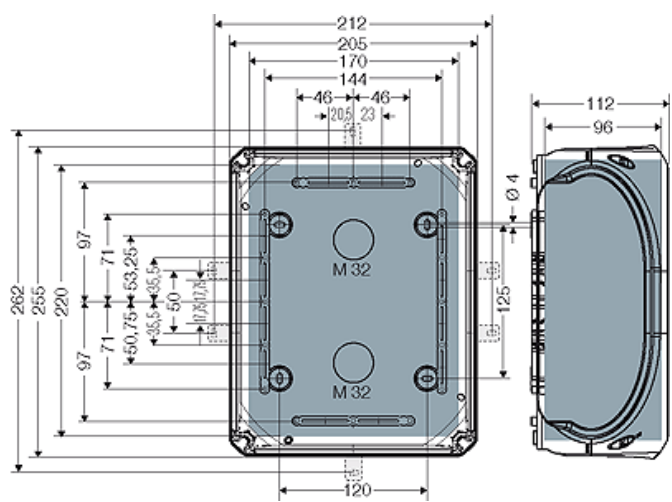

Skapvegger

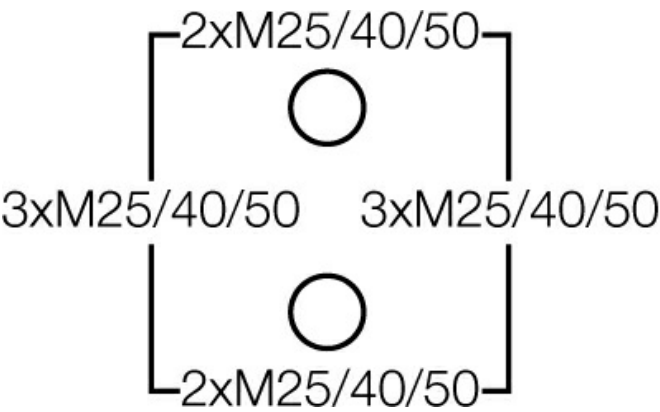

Drifts- og omgivelsesbetingelser

|                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruksområde                     | Egnet til bruk innendørs og til beskyttet installasjon utendørs                                                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur            | Maksimalverdi + 40 °C<br>Minsteverdi - 25 °C                                                                                                                                                      |
| Brannbeskyttelse ved indre feil | Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk<br>Minstekrav<br>- Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11:<br>- 650 °C for skap og kabelinnføringer<br>- 850 °C for strømførende deler |

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branntestet                          | Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>Flammehemmende<br>Selvslukkende                                                        |
| Tetthetsgrad mot mekanisk belastning | IK07 (2 Joule)                                                                                                                                         |
| toksiske egenskaper                  | halogenfri<br>Silikonfri<br>"Halogenfri" i overensstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC 60754-2 |
| Merk                                 | Materialeegenskaper, se tekniske data                                                                                                                  |