

Med eller uten klemmer




- Uten koblingsstykke
- Med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Kabelinnføringer via svekninger, AKM tilleggsbestilles (se ledningsinnføringssystemer LES)
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
- Fargetone: grå, RAL 7035


Merkespenning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PC (polykarbonat)
Tetthetsgrad	IP 66
Innbyggingsbredde	320 mm
Innbyggingshøyde	215 mm
Maks. innbyggingsdybde	106 mm
Bredde	355 mm
Høyde	255 mm
Dybde	122 mm
Vekt:	1,365 kg
Iht. standarden	IEC 60670-22

Tegninger


Måltegning

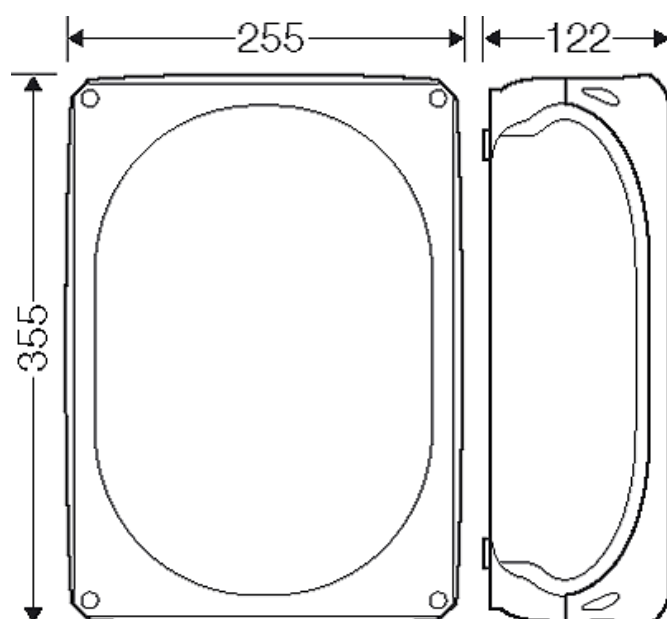

Detaljmål

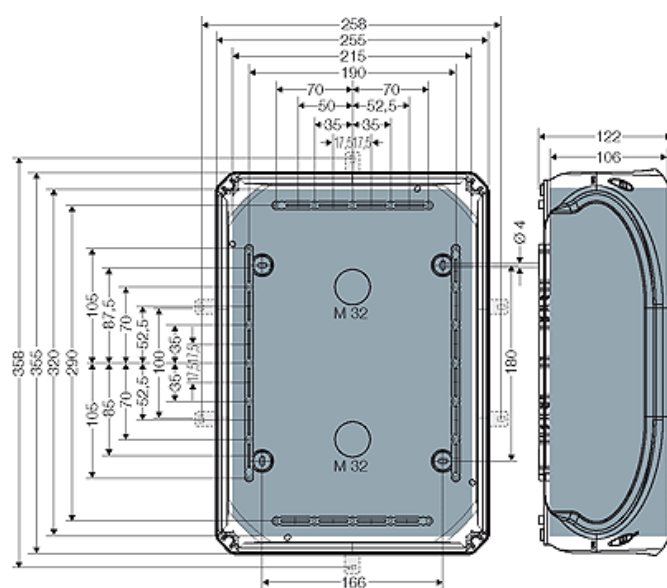

Skapvegger

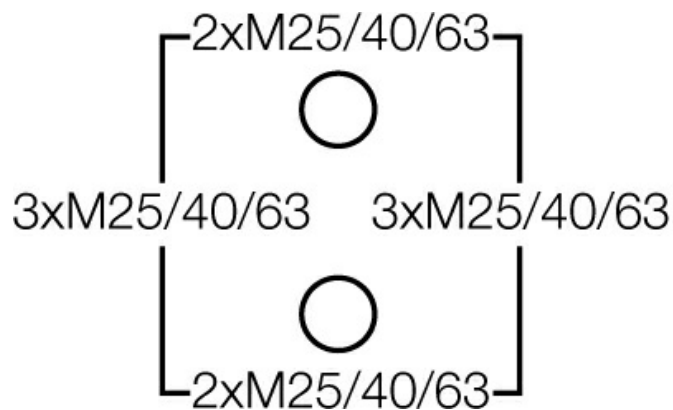

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Bruksområde	Egnet til bruk innendørs og til beskyttet installasjon utendørs
Omgivelsestemperatur	Maksimalverdi + 40 °C Minsteverdi - 25 °C
Brannbeskyttelse ved indre feil	Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk Minstekrav - Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11: - 650 °C for skap og kabelinnføringer - 850 °C for strømførende deler
Branntestet	Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Flammehemmende Selvslukkende
Tetthetsgrad mot mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
toksiske egenskaper	halogenfri Silikonfri "Halogenfri" i overenstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC 60754-2
Merk	Materialegenskaper, se tekniske data