

For aluminiums- og kobberledere



DK 2516 A | El nr. 12 703 30

- 6-16 mm², Cu/Alu 3~

IP
55
ESM


IP
66

- Med koblingsstykke
- 5-polet pr. pol 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f, 4 x 16 mm² sol/s/f, ledere blir satt inn i skruesklemme, klemmeteknikk se teknisk informasjon DK-kabelkoblingsskap
- Vedlagt ledningsinnføring: 3 x ESM 40, Tetningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Før aluminiumsledere kobles til, må de klargjøres i samsvar med aktuelle tekniske anbefalinger for bruksområdet, se teknisk informasjon for aluminiumsledere.
- Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
- Fargetone: grå, RAL 7035


Merkespenning	U _i = 690 V a.c./d.c.
Merkestrøm:	76 A
Materiale	PC (polykarbonat)
Tetthetsgrad	IP 55 (ESM)
Tetthetsgrad	IP 66 (AKM)
Bredde	255 mm
Høyde	205 mm
Dybde	112 mm
Vekt:	1,113 kg
Tiltrekningsmoment klemme:	3,0 Nm

Tegninger


Måltegning

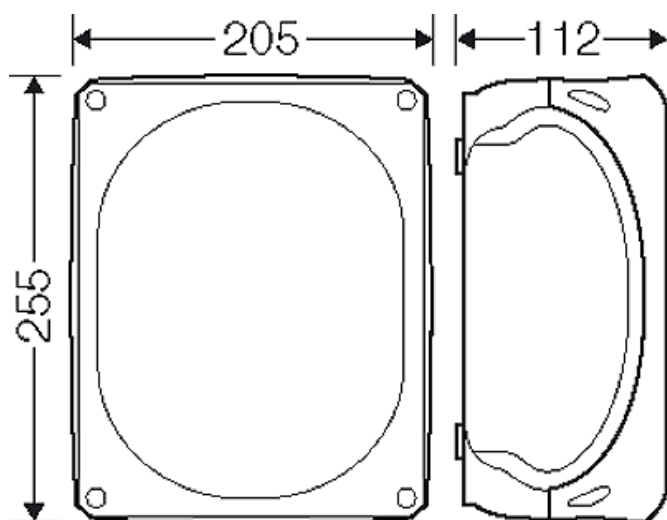

Detaljmål

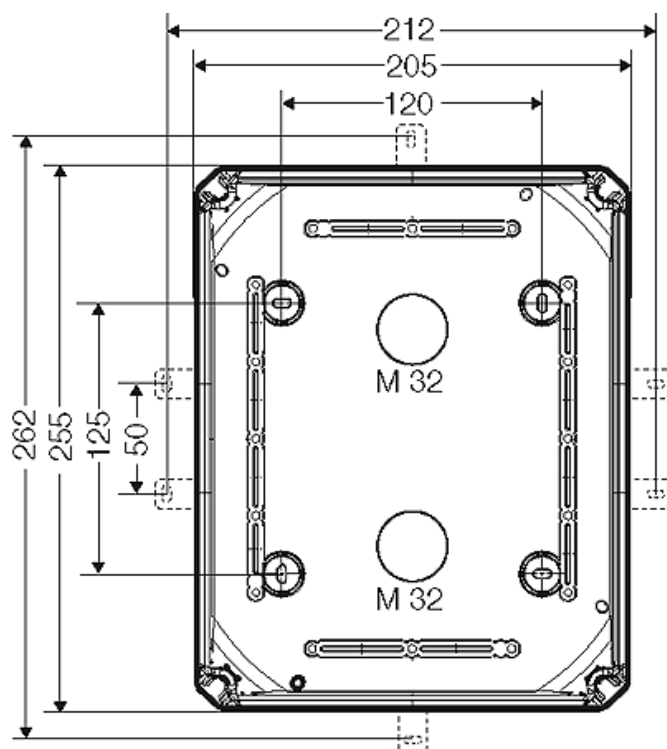

Skapvegger

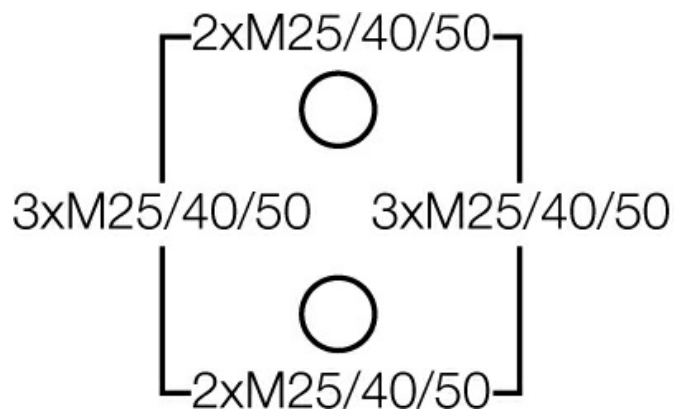

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Bruksområde	Egnet til bruk innendørs og til beskyttet installasjon utendørs
Omgivelsestemperatur	Middelverdi over 24 timer + 35 °C Maksimalverdi + 40 °C Minsteverdi - 25 °C
Relativ luftfuktighet	50 % ved 40 °C kortsiktig 100 % ved 25 °C
Brannbeskyttelse ved indre feil	Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk Minstekrav - Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11: - 650 °C for skap og kabelinnføringer - 850 °C for strømførende deler
Branntestet	Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Flammehemmende Selvslukkende
Tetthetsgrad mot mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
toksiske egenskaper	halogenfri Silikonfri "Halogenfri" i overenstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC 60754-2
Merk	Materialegenskaper, se tekniske data