

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Gulvskap byggbart, PanelSeT SFN, uten montasjeplate, IP55, 2000x1200x600 2dør

EI-nummer:  
2415016

NSYSFN2012602D

EAN: 3606486103593

## Produktdata

Serie	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Nominell bredde på skap	1200 mm
Kapslingsdybde	600 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 glideskinner 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 struktur: right door 1 bakside på panel 1 tak 2 dør 1 låsesystem med håndtak 1 låse bar system 4 poeng: right door 1 låse bar system 2 poeng: venstre dør

## Teknisk data

struktur type	Perforert struktur med en stigning på 25 mm Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Dannet av en enkelt seksjon
Døråpning	VENSTRE ( 120 °) Høyre ( 120 °)
Type dør	Flat front
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats høyre fordør
Antall dører	Forside: 2 dør(er)
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside Sidene av kabinettet
Avtakbare deler	Dør med skruer hengsle Montasjeplate med skruer monteringsplate brakett Bakside på panel med skruer Tak med skruer Monteringsplate brakett med skruer Glideskinne med skruer

<b>Materiale</b>	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneller: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber
<b>Overflatebehandling</b>	Epoxy-polyester pulver
<b>Farge</b>	Innhegning: grå ( RAL 7035) Grep: sort ( RAL 9005)
<b>Vekt</b>	117,1 kg

## Miljø

<b>Standarder</b>	IEC 62208 UL CUL
<b>NEMA beskyttelsesgrad</b>	NEMA 3R/12
<b>IP-grad</b>	IP55 i samsvar med IEC 60529
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK10 i samsvar med IEC 62262

## Forpakkingsinformasjon

<b>Enhetsstype pakke 1</b>	PCE
<b>Antall enheter i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Høyde</b>	213,000 cm
<b>Pakke 1 Bredde</b>	125,000 cm
<b>Pakke 1 Lengde</b>	69,000 cm
<b>Pakke 1 Vekt</b>	133,700 kg

## Logistikkinformasjon

<b>Opprinnelsesland</b>	FR
-------------------------	----

## Garantiperiode

<b>Garanti (i måneder)</b>	18
----------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 708

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert metall 45 %

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus [Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning No

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---





Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation


---



Image of product / Alternate images

Alternative

---

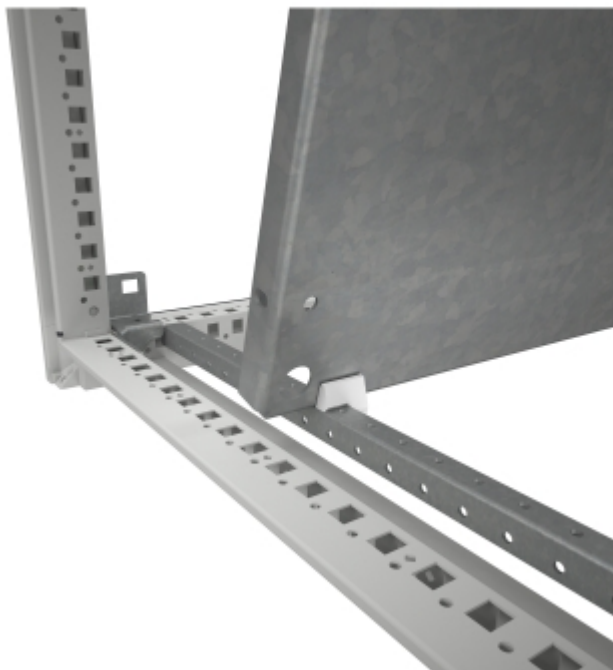




Offer Marketing Illustration

Packaging

---

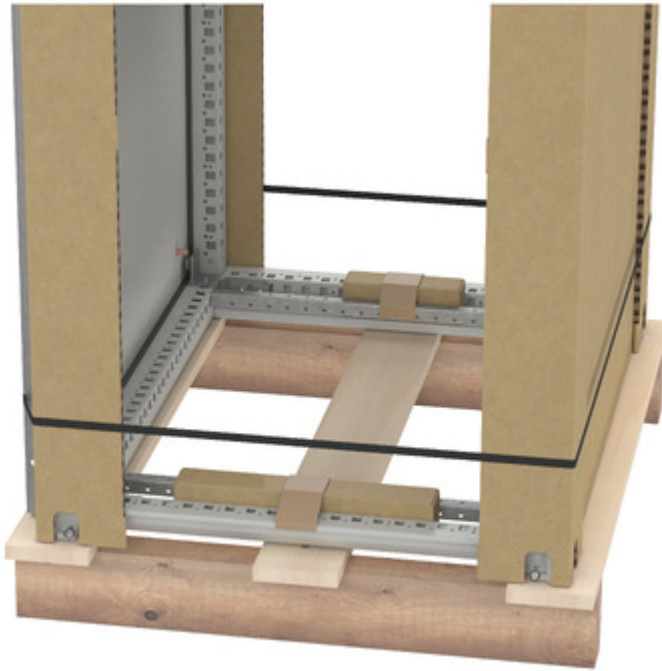

Offer Marketing Illustration

Packaging

---

