



Gulvskap byggbart, PanelSeT SFN, med montasjeplate, IP55, 2000x1000x500 2dør

El-nummer:
2415004 NSYSFN2010502DP

EAN: 3606486103470

Produktdata

Serie	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Nominell bredde på skap	1000 mm
Kapslingsdybde	500 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 glideskinner 4 mounting plate quick-fixing brackets: venstre dør 1 struktur: right door 1 bakside på panel 1 tak 1 Montasjeplate 2 dør 1 låsesystem med håndtak 1 låse bar system 4 poeng: right door 1 låse bar system 2 poeng: venstre dør

Teknisk data

struktur type	Perforert struktur med en stigning på 25 mm Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Dannet av en enkelt seksjon Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer
Døråpning	VENSTRE (120 °) Høyre (120 °)
Type dør	Flat front
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats høyre fordør
Antall dører	Forside: 2 dør(er)
Tilgjengelighet for drift	Bakside Sidene av kabinettet Front
Avtakbare deler	Dør med skruer hengsle Montasjeplate med skruer monteringsplate brakett Bakside på panel med skruer Tak med skruer Monteringsplate brakett med skruer Glideskinne med skruer

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneler: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Vekt	139,5 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208 UL CUL
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 3R/12
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	213,000 cm
Pakke 1 Bredde	105,000 cm
Pakke 1 Lengde	59,000 cm
Pakke 1 Vekt	153,900 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	815
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert metall	45 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy
component
protection



Decarbonized
steel &
sustainable
packaging



Large choice
of dimensions,
models &
accessories



Quality &
aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Available in
kit, mounted
or customized



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation




Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

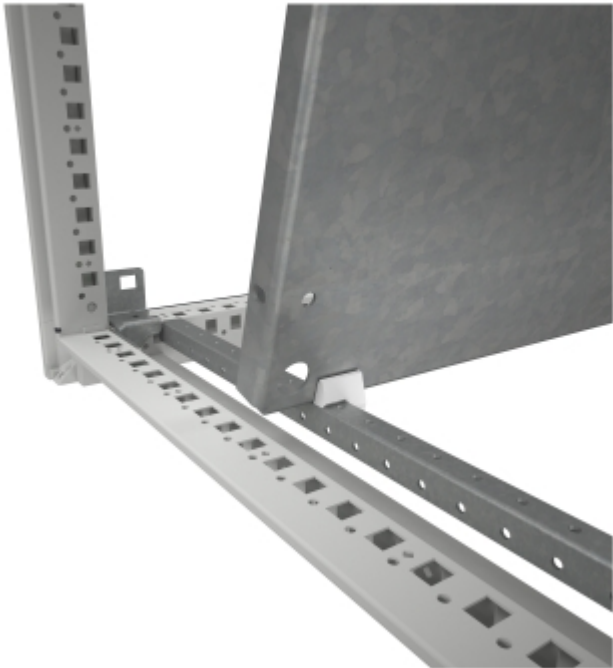




Offer Marketing Illustration

Packaging



Offer Marketing Illustration

Packaging

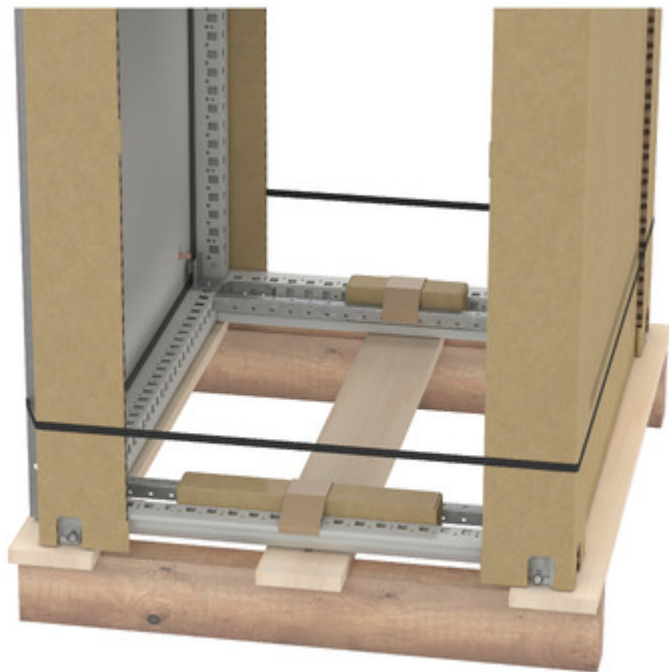

Offer Marketing Illustration

Packaging

