

Hurdal Maxi Connect



Hurdal Maxi 1200 Hvit 5870lm 4000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3372686
 EAN: 7021981131456
 SG artikkelnr: 113145



Elektrisk

System effekt (W): 37W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 5870lm
 Lysutbytte: 159 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<25
 Synlig flimmer (PstLM): 0,00
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,01
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect
 Driver: 1050mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1220
 Bredder (mm) W: 151
 Høyde (mm) H: 75
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1243 x 155 x 88

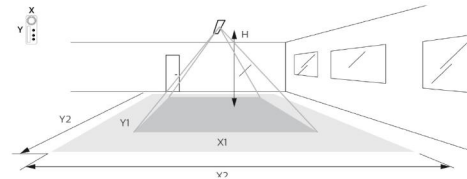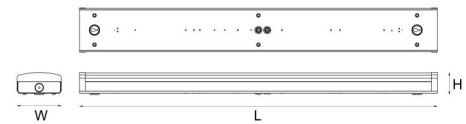

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

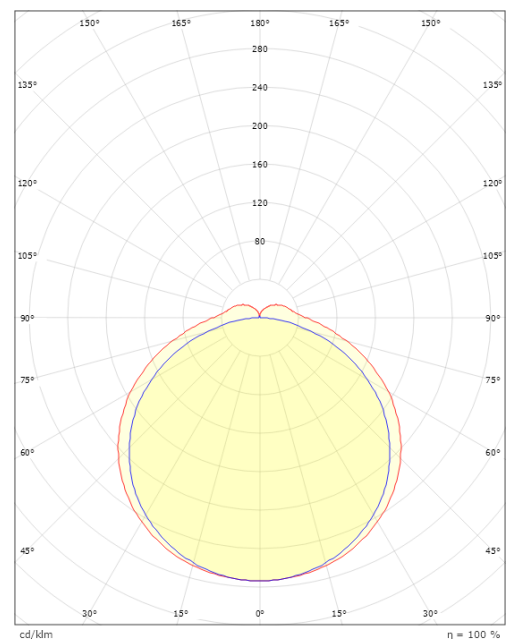

cd/m²
 — C0/C180
 — C90/C270
 η = 100 %



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 4 5 6