

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kjøleenhet sidemontert, Climasys CU, Modbus integrert, 3200W, 230V, 50/60Hz, IP55

El-nummer:
2440519 NSYCU3K2DG

EAN: 3606486055274

Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
mounting type	Side
Produkt eller type komponent	Kjøleenhet
Installation	Innendørs side
Anvendes til	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	220...240 V 1 fase 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % 1 fase 60 Hz UL
Rated Power	3200 W
kjøleeffekt	3200 W 50/60 Hz L35-L35 2600 W 50/60 Hz L35-L50

Teknisk data

Høyde	1300 mm
Bredde	490 mm
Dybde	250 mm
[In] merkestrøm	9,0 A
startstrøm	30 A
strømforbruk i W	1200 W på 50/60 Hz, L35-L35 1400 W på 50/60 Hz, L35-L50
virkningsgrad	2,6
Kontrolltype	Elektronisk kontroller
temperaturområde	20...50 °C på 50_60_HZ
omgivelsestemperatur for drift	Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50_60_HZ Utenfor kabinettet: 5...55 °C på 50_60_HZ
Noise level	72 dB
trykk	32 bar
Flow rate	Indre krets: 1200 m3/t på 50_60_HZ Ekstern krets: 1400 m3/t på 50_60_HZ
Vekt	58,9 kg
kjølegasstype	R134a (0,482 kg)
Type of filter	Ekstern krets filter

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Recommended circuit breaker protection	M9F23116
Thermal protection Recommended (fuse)	15 A (T)
Materiale	Stål
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Produktsertifikater	UL IEC EN
Direktiver	2006/42 / EC - maskiner 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU - RoHS
Standarder	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 (på den interne kretsen) IP24 i samsvar med IEC 60529 (på den eksterne kretsen)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,500 cm
Pakke 1 Bredde	52,000 cm
Pakke 1 Lengde	144,000 cm
Pakke 1 Vekt	64,600 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	166,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	164,200 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3813
---	------

Use Better

Materialer og emballasje

F-gassfri	Product containing F-gas
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Technical Illustration

Dimensions

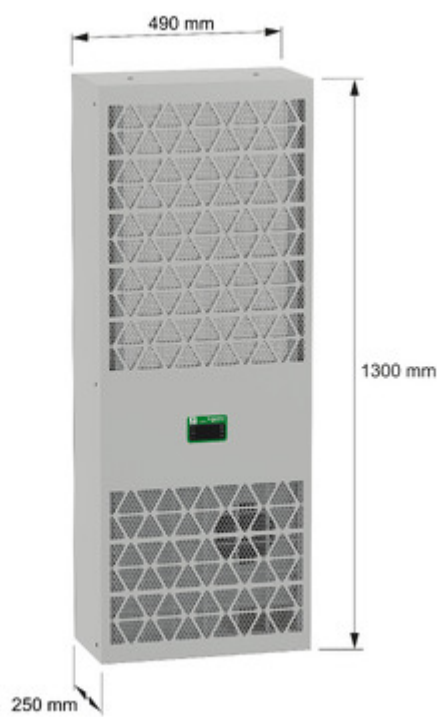

Technical Illustration

Wiring diagram

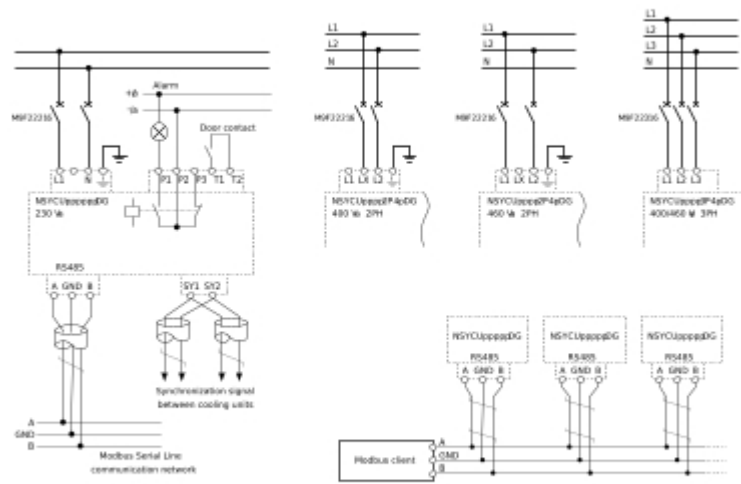

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Connected with alarming and setting data



Easy selection with 40 references IEC & UL



3 redundant modes for critical application




Recycled packaging, good energy efficiency ratio



30% Smaller and lighter Cooling Units



Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement

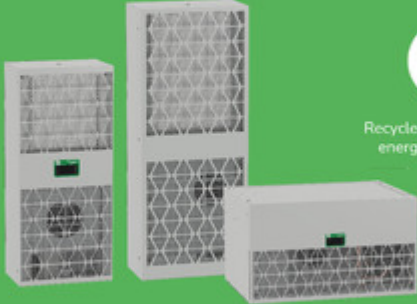


Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view

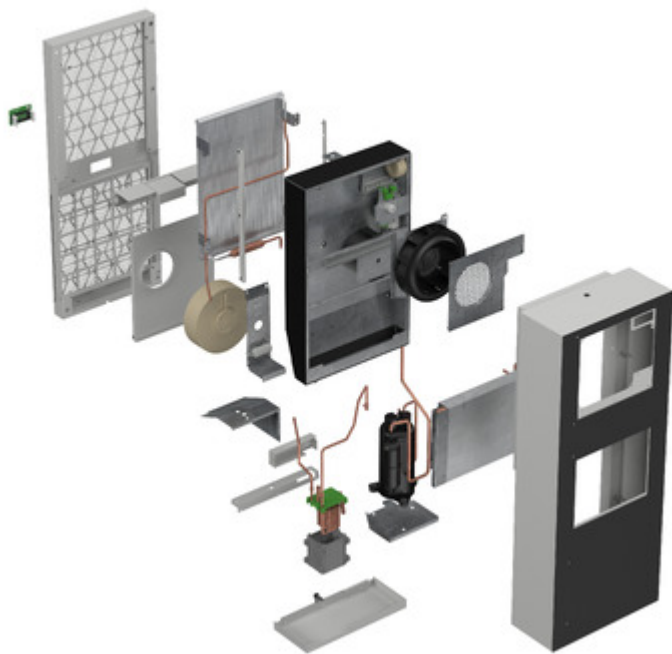

Technical Illustration

Exploded view

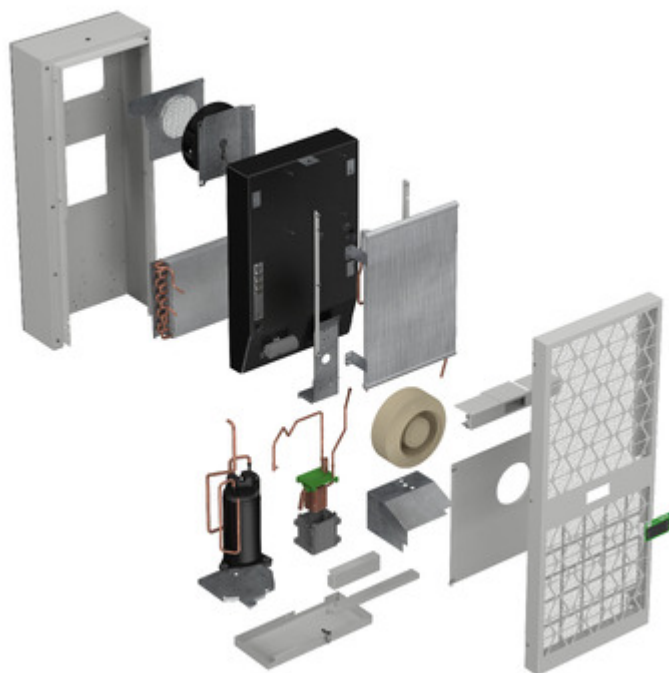

Technical Illustration

Exploded view

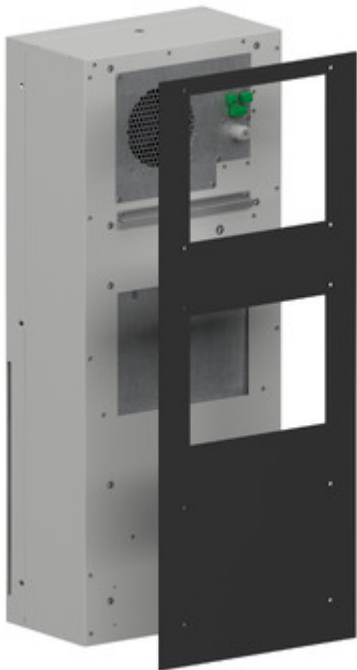


Image of product / Alternate images

Alternative



