



Fordelingsblokk-Linergy DX(Distriblock)-160A-4P-med tilkoblinger-6moduler-52 hull- PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442651 LVS04046

EAN: 3606481870902

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjonsblokk
Produktnavn	Linergy DX
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap PrismaSeT Prisma PH skap PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 skap
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B
Tilgjengelig utstyr	Selvklebende merker for fasefølge Identifikasjonsmerke Prefabrikert fleksibel tilkobling
Betingelse for bruken	Ekstra kontakt trengt til INS40...160 (må bestilles separat)

Teknisk data

Montering	DIN skinne
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A på 40 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Icw] kort-tids/ kortslutningsmerkestrøm	4,5 kA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 kA
I²t ved aktivering	20250000 A².s
tilkoblingsklemmer	Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm² (Stiv) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm² (Stiv) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm² (Stiv) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...16 mm² (Fleksibel) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...25 mm² (Stiv) Tilførsel: kabel med hylse
9 mm polbredde	12
Høyde	127 mm
Bredde	108 mm
Dybde	48 mm
Vekt	1,28 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensningsgrad	3
glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	14,8 cm
Pakke 1 Lengde	24,5 cm
Pakke 1 Vekt	1,213 kg
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	104
Pakke 2 Høyde	56,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	137,0 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

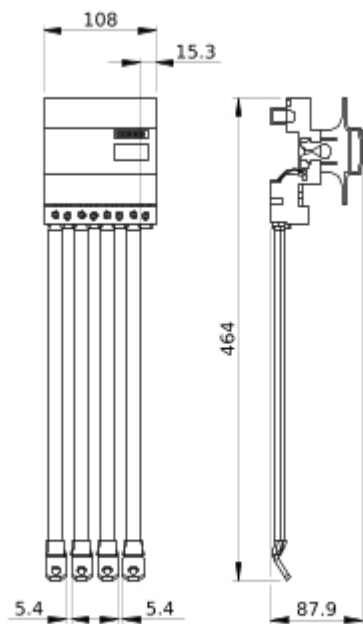

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.