



Fordelingsblokk-Linergy FM(Multiclip)-12 moduler-4P-160A-27 hull- for PrismaSeT G/P tavlesystem

El-nummer:
2442640 LVS04018

EAN: 3606481870841

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap PrismaSeT Prisma PH skap PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 skap
Produktkompatibilitet	Universal enclosure
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Montering	Perforert bakplate DIN skinne Tett bakplate
Installert utstyr	modulært utstyr
Antall poler	3P + N
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 kA
I²t ved aktivering	6700000 A².s
tilkoblingsklemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 6 x 4...10 mm² (Fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 6 x 4...10 mm² (Stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 6 x 4...10 mm² (Fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 6 x 4...10 mm² (Stiv)
9 mm polbredde	24
Totalt antall 18 mm moduler	12
Vekt	0,92 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Lengde	24,200 cm
Pakke 1 Vekt	938,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	7,000 cm
Pakke 2 Bredde	24,200 cm
Pakke 2 Lengde	38,500 cm
Pakke 2 Vekt	4,706 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	110
Pakke 3 Høyde	37,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	128,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

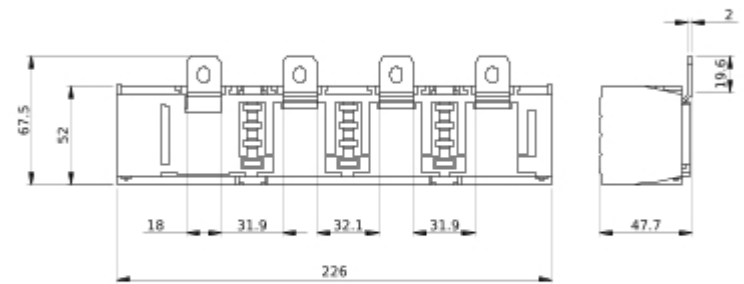

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.