

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Linergy DP(Polyblock)-fordelingsblokk for DIN skinne-250A 3P-27hull for PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442647 LVS04033

EAN: 3606481870872

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjonsblokk
Produktnavn	Linergy DP
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap PrismaSeT Prisma PH skap PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 skap
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Montering	Montasjeplate DIN skinne
-----------	-----------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
	Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
	Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
	Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
	Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
	Compact: fast INS250 - kontroll: sidemontert grep - Vertikal installasjon
	Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
	Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
	Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
	Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
	Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
	Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
	Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
	Compact: fast INV250 - kontroll: sidemontert grep - Vertikal installasjon
	Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
	Compact: fast NSX100...250 og amperemeter uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
	Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
	Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
	Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
	Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
	Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
	Compact: plugg inn NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
	Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
	Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
	Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
	Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/ kortslningsmerkestrøm	8,5 kA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle strøm	30 kA
I²t ved aktivering	72250000 A².s

tilkoblingsklemmer	Tilførsel: direkte/bolt tilkobling120 mm² Fordeling: fjærklemmer (fase) , 6 x 4...10 mm² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (fase) , 3 x 6...16 mm² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (fase) , 6 x 4...10 mm² (Stiv) Fordeling: fjærklemmer (fase) , 3 x 6...16 mm² (Stiv)
Høyde	140 mm
Bredde	105 mm
Dybde	64 mm
Vekt	0,74 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,800 cm
Pakke 1 Bredde	12,000 cm
Pakke 1 Lengde	14,500 cm
Pakke 1 Vekt	719,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,000 cm
Pakke 2 Bredde	29,000 cm
Pakke 2 Lengde	33,500 cm
Pakke 2 Vekt	7,210 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	280
Pakke 3 Høyde	68,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	227,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

 Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Use Again	
 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

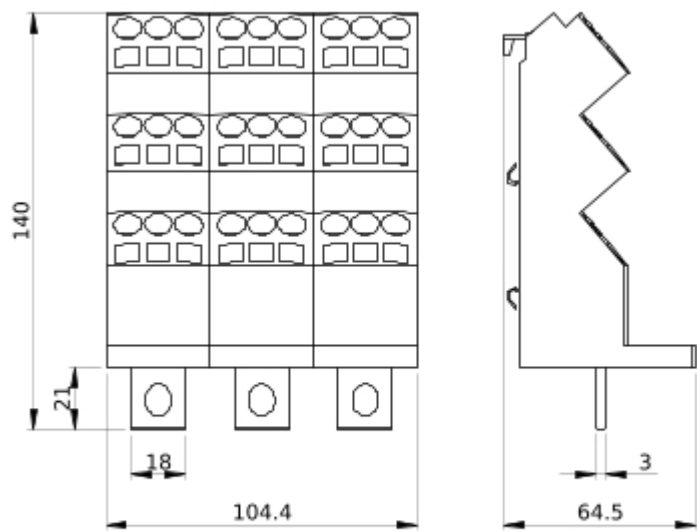

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.