



Fordelingsblokk-Linergy DX(Distriblock)-125A-4P-6moduler- 52 hull-PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442650 LVS04045

EAN: 3606481870896

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjonsblokk
Produktnavn	Linergy DX
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap PrismaSeT Prisma PH skap PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 skap
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Montering	DIN skinne
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/ kortslutningsmerkestrøm	4,5 kA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 kA
I²t ved aktivering	20250000 A².s

tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnel type klemme35 mm² (Stiv) Tilførsel: tunnel type klemme35 mm² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm² (Stiv) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm² (Stiv) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm² (Stiv) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...16 mm² (Fleksibel) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...25 mm² (Stiv)
9 mm polbredde	12
Høyde	127 mm
Bredde	108 mm
Dybde	48 mm
Vekt	0,5 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensningsgrad	3
glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,800 cm
Pakke 1 Bredde	11,200 cm
Pakke 1 Lengde	13,500 cm
Pakke 1 Vekt	472,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	11,700 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	49,600 cm
Pakke 2 Vekt	2,535 kg
Enhets type pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	420
Pakke 3 Høyde	95,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	212,240 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

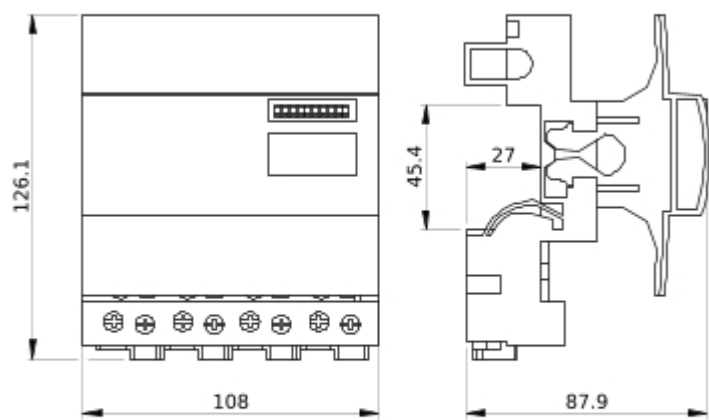

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.