


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Kjøleenhet sidemontert, Climasys CU, Modbus integrert, 1k6W, 2 pol, 400/460V, 50/60Hz, IP55

El-nummer:

2440515

NSYCU1K62P4DG

EAN: 3606486055137

## Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
mounting type	Side
Produkt eller type komponent	Kjøleenhet
Installation	Innendørs side
Anvendes til	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	380...415 V 2 faser 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 2 faser 60 Hz UL
Rated Power	1650 W
kjøleeffekt	1650 W 50_60_HZ L35-L35 1400 W 50_60_HZ L35-L50

## Teknisk data

Høyde	1000 mm
Bredde	405 mm
Dybde	225 mm
[In] merkestrøm	2,8 A
startstrøm	8,0 A
strømforbruk i W	770 W på 50_60_HZ, L35-L35 880 W på 50_60_HZ, L35-L50
virkningsgrad	2,2
Kontrolltype	Elektronisk kontrollert
temperaturområde	20...50 °C på 50_60_HZ
omgivelsestemperatur for drift	Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50_60_HZ Utenfor kabinettet: 5...55 °C på 50_60_HZ
Noise level	72 dB
trykk	30 bar
Flow rate	Indre krets: 850 m3/t på 50_60_HZ Ekstern krets: 1200 m3/t på 50_60_HZ
Vekt	44,5 kg
kjølegasstype	R134a ( 0,323 kg)
Type of filter	Ekstern krets filter

Recommended circuit breaker protection	M9F23216
Thermal protection Recommended (fuse)	2 faser 15 A (T)
Materiale	Stål
Farge	Grå ( RAL 7035)

## Miljø

Produktsertifikater	UL IEC EN
Direktiver	2006/42 / EC - maskiner 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU - RoHS
Standarder	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 ( på den interne kretsen) IP24 i samsvar med IEC 60529 ( på den eksterne kretsen)

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	25,500 cm
Pakke 1 Bredde	47,500 cm
Pakke 1 Lengde	108,000 cm
Pakke 1 Vekt	48,300 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	122,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	314,800 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	MT
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2507
---	------

### Use Better

#### Materialer og emballasje

F-gassfri	Product containing F-gas
-----------	--------------------------

Emballasje med resirkulert papp	Ja
---------------------------------	----

Emballasje uten plast	Nei
-----------------------	-----

<a href="#">EU RoHS-direktiv</a>	I samsvar
----------------------------------	-----------


REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
-----------------	---------------------------------

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
-----------------------	--


Tilbaketakning	No
----------------	----

WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
--------------	--

Technical Illustration


Dimensions

---

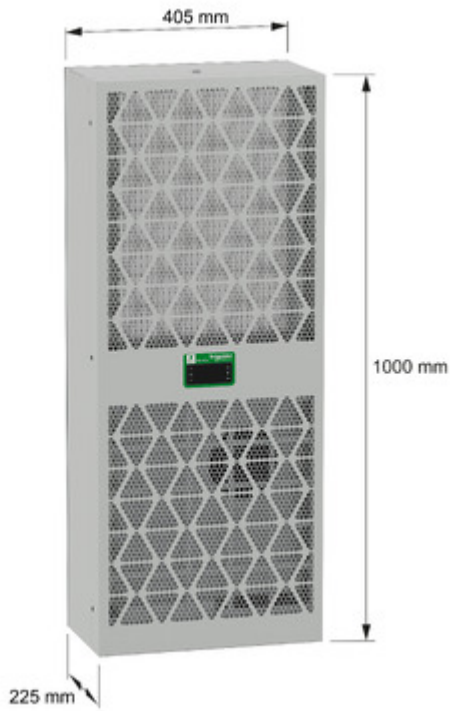

Technical Illustration

Wiring diagram

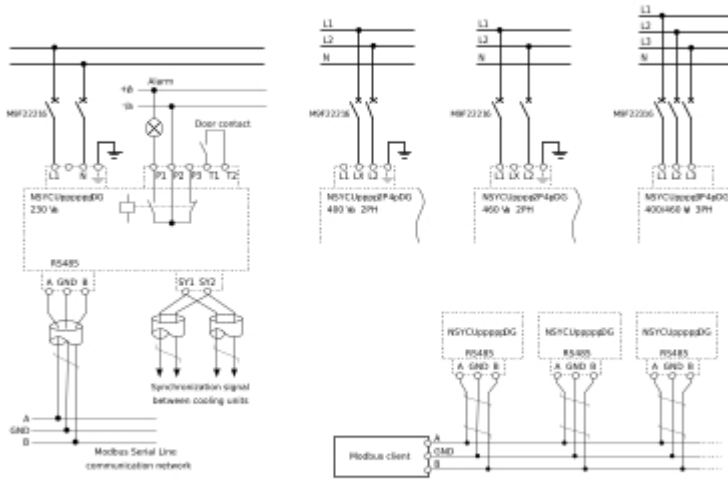

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement

Offer Marketing Illustration

Energy Label


---



Technical Illustration

Exploded view

---

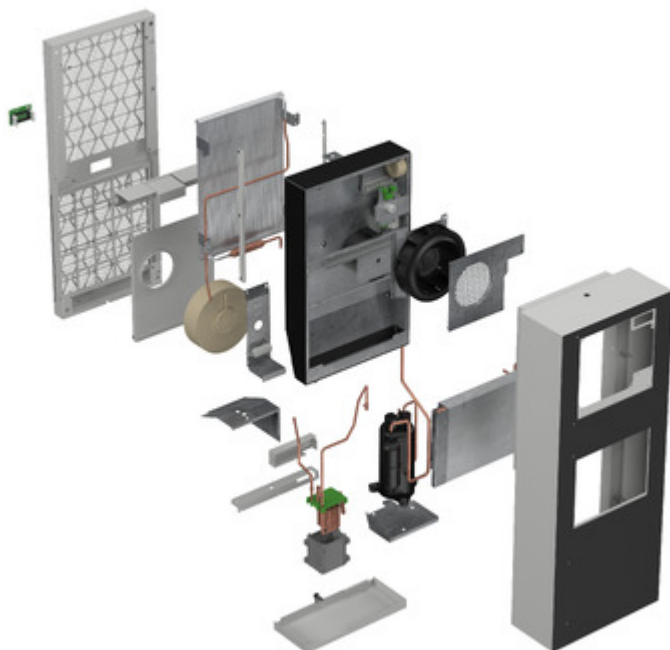




Technical Illustration

Exploded view

---

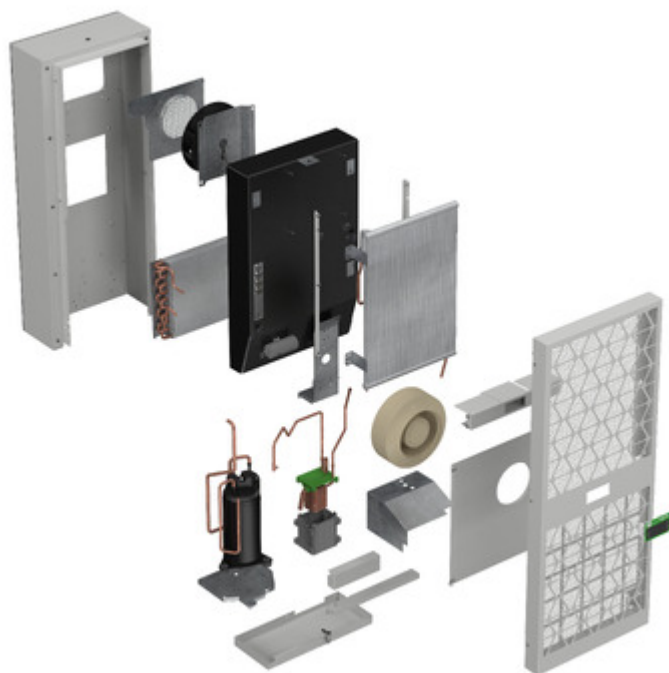

Technical Illustration

Exploded view

---

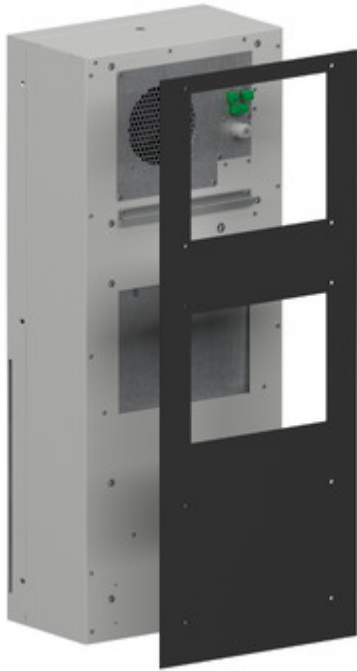


Image of product / Alternate images

Alternative

---



