

Prefabrikert tilkobling for uttrekkbar-vertikal montert MTZ1/NS1250A-til Linergy LGY 3P -PrismaSeT P

El-nummer:
2442782 LVS04477

EAN: 3606481867759

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Vekt	7,42 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13
----------------	---

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm

Pakke 1 Lengde	54,0 cm
Pakke 1 Vekt	7,177 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	39,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	212,5 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

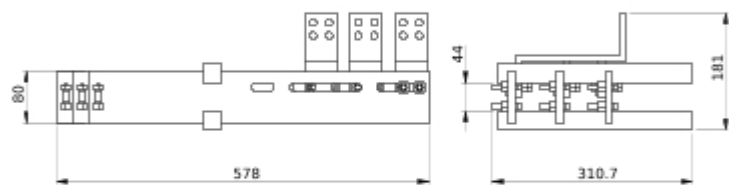

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.