


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Universal tilkobling til kabelfelt for horsontalt montert NSX100-250 4P- PrismaSeT P

El-nummer:
2442766 LVS04430

EAN: 3606481867568

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	tilkobling overføring montering
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
-------------------	--

Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal
installasjon

[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Høyde	200 mm
Vekt	3,56 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

[illegible]

650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp
horizontal 4P 1 direkte 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar kipp
horizontal 4P 1 direkte 5

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,0 cm
Pakke 1 Bredde	27,0 cm
Pakke 1 Lengde	40,0 cm
Pakke 1 Vekt	3,541 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	93,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	171,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Technical Illustration

Dimensions

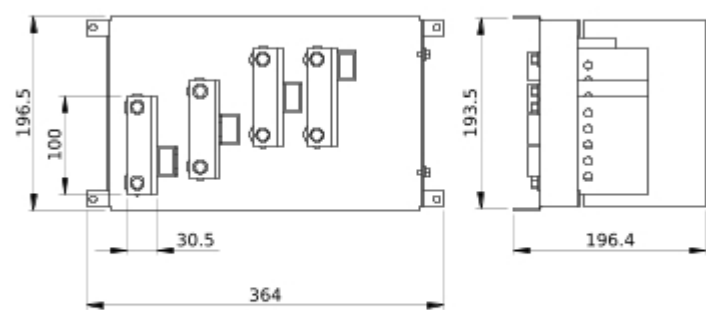

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.