


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Universal tilkobling til kabelfelt for horisontalt montert NSX400-630 3P- PrismaSeT P

El-nummer:
2442774

LVS04459

EAN: 3606481867674

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	tilkobling overføring montering
Antall poler	3P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Installert utstyr

[illegible]

[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
Skinne dimensjon	32 x 6 mm
Høyde	200 mm
Bredde	350 mm
Vekt	3,04 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp Horisontal 3P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp Horisontal 3P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp Horisontal 3P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp Horisontal 3P 1 direkte 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar
motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	27,500 cm
Pakke 1 Lengde	39,500 cm
Pakke 1 Vekt	3,068 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	92,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	152,060 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

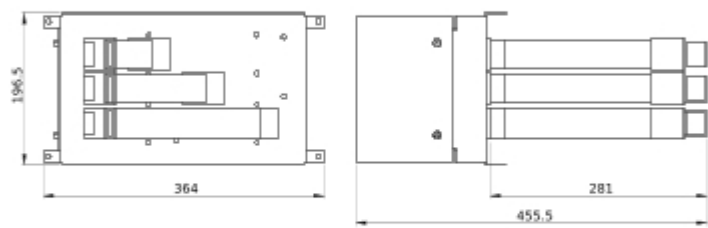

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.