

Canalis Tilkopling NS/MTZ1 Front 4P for PrismaSeT P

El-nummer:
2442886 LVS04712

EAN: 3606481884701

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
Farge	Naturfarget
Høyde	110 mm
Bredde	50 mm
Vekt	3,76 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	14,0 cm
Pakke 1 Lengde	39,0 cm
Pakke 1 Vekt	3,695 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	19,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	70,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No


WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

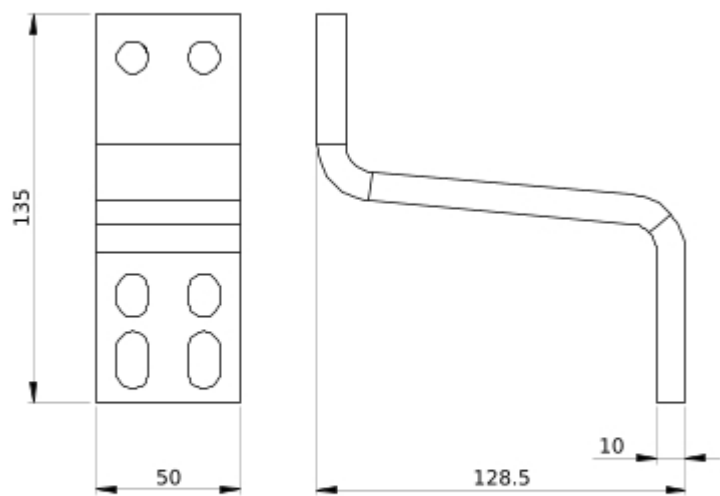

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.