

Canalis skinne Interface 1600A 4P PrismaSeT P

El-nummer:
2442885 LVS04704

EAN: 3606481868121

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Farge	Naturfarget
Høyde	410 mm
Bredde	600 mm
Dybde	285 mm
Vekt	32,42 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

[illegible]

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	43,0 cm
Pakke 1 Bredde	25,0 cm
Pakke 1 Lengde	62,0 cm
Pakke 1 Vekt	32,75 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	59,0 cm
Pakke 2 Bredde	60,0 cm
Pakke 2 Lengde	80,0 cm
Pakke 2 Vekt	71,5 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

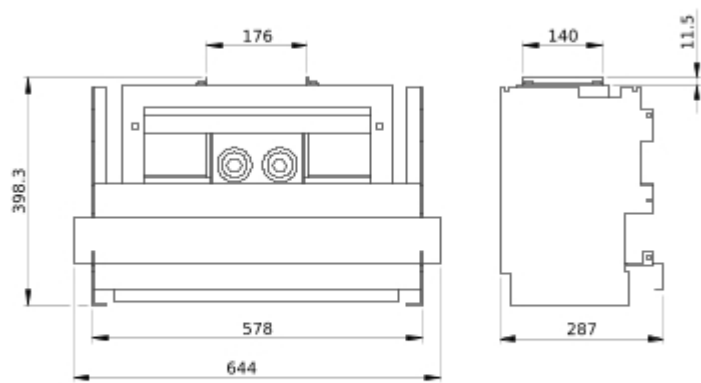

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.