

Kjøleenhet utendørs, Climasys CU, Modbus integrert, sidemontert, 1kW, 2 pol, 400/460V, 50/60Hz, IP55

El-nummer:
2440525 NSYCUHD1K2P4DG

EAN: 3606486055595

Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
mounting type	Side
Produkt eller type komponent	Kjøleenhet
Installation	Utendørs side
Anvendes til	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	380...415 V 2 faser 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 2 faser 60 Hz UL
Rated Power	1000 W
kjøleeffekt	1000 W 50_60_HZ L35-L35 870 W 50_60_HZ L35-L50

Teknisk data

Høyde	780 mm
Bredde	345 mm
Dybde	215 mm
[In] merkestrøm	4,0 A
startstrøm	2 A
strømforbruk i W	480 W på 50_60_HZ, L35-L35 530 W på 50_60_HZ, L35-L50
virkningsgrad	2,1
Kontrolltype	Elektronisk kontroller
temperaturområde	20...50 °C på 50_60_HZ
omgivelsestemperatur for drift	Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50_60_HZ Utenfor kabinettet: -20...55 °C på 50_60_HZ
Noise level	70 dB
trykk	30 bar
Flow rate	Indre krets: 550 m3/t på 50_60_HZ Ekstern krets: 850 m3/t på 50_60_HZ
Vekt	27,4 kg
kjølegasstype	R134a (0,174 kg)
Type of filter	Ekstern krets

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Recommended circuit breaker protection	M9F23216
Thermal protection Recommended (fuse)	2 faser 15 A (T)
Materiale	Stål
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Produktsertifikater	UL IEC EN
Direktiver	2006/42 / EC - maskiner 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU - RoHS
Standarder	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 (på den interne kretsen) IP24 i samsvar med IEC 60529 (på den eksterne kretsen)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	87,500 cm
Pakke 1 Bredde	25,500 cm
Pakke 1 Lengde	42,500 cm
Pakke 1 Vekt	30,000 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	101,900 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	202,000 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1556

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No


WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Technical Illustration

Dimensions

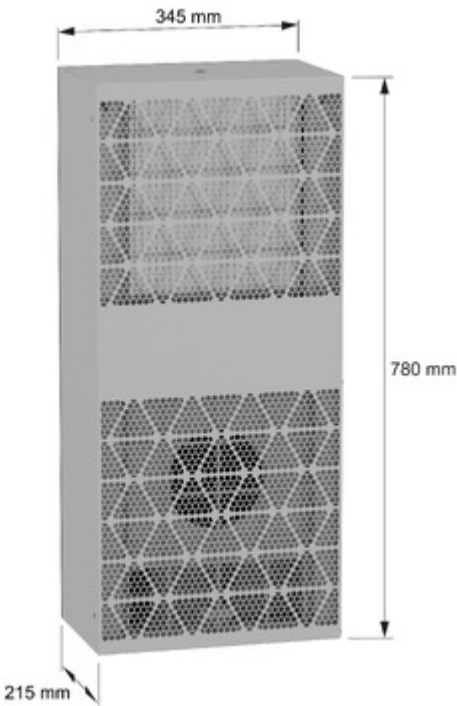

Technical Illustration

Wiring diagram

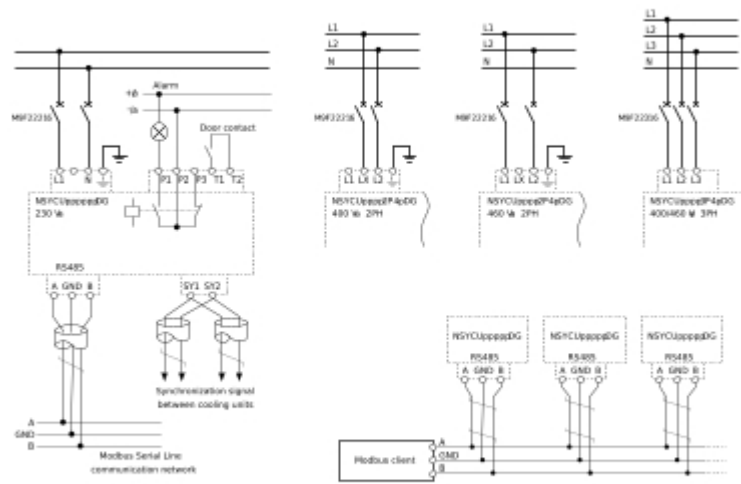

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The infographic features a central image of three Schneider Electric NSYCUHD1K2P4DG cooling units: a small floor-standing unit, a medium wall-mounted unit, and a tall rack-mounted unit. Surrounding this central image are six circular icons, each with a corresponding text description of a product benefit:

- Connected with alarming and setting data**: Represented by an icon of a speaker with sound waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by an icon of a 2x2 grid with checkmarks.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by an icon of a server rack with three arrows pointing to different sections.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by an icon of a recycling symbol with a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by an icon of a square with a diagonal line and a smaller square inside.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by an icon of a clock with a circular arrow.

Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view



Technical Illustration

Exploded view

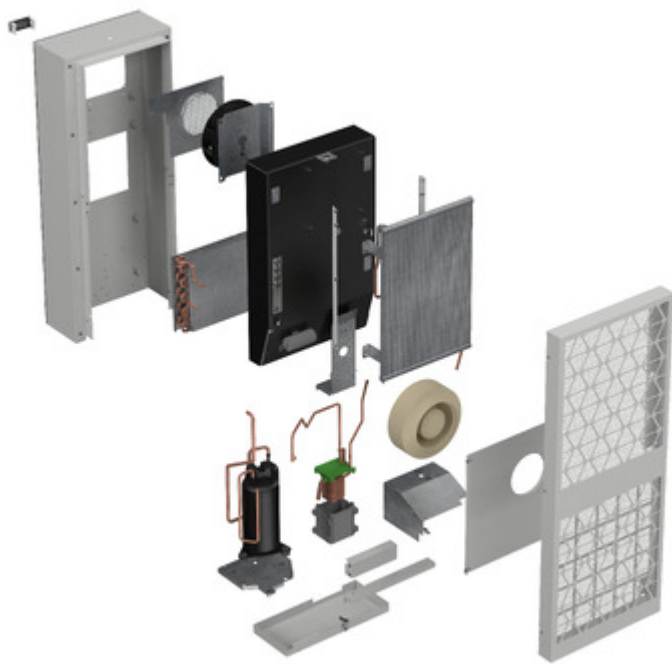

Technical Illustration

Exploded view

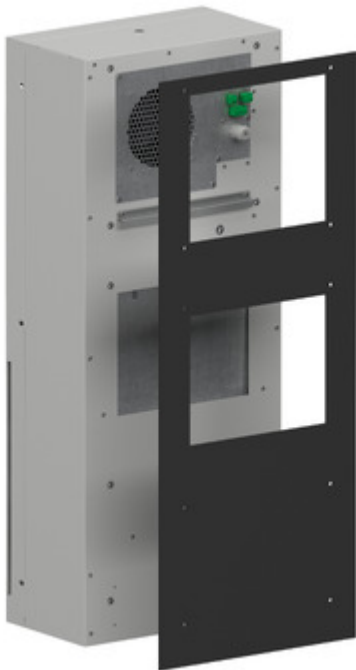


Image of product / Alternate images

Alternative

