


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kjøleenhet utendørs, Climasys CU, Modbus integrert, sidemontert, 800W, 230V, 50/60Hz, IP55

El-nummer:
2440523

NSYCUHD800DG

EAN: 3606486055571

Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
mounting type	Side
Produkt eller type komponent	Kjøleenhet
Installation	Utendørs side
Anvendes til	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	220...240 V 1 fase 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % 1 fase 60 Hz UL
Rated Power	900 W
kjøleeffekt	900 W 50_60_HZ L35-L35 700 W 50_60_HZ L35-L50

Teknisk data

Høyde	780 mm
Bredde	345 mm
Dybde	215 mm
[In] merkestrøm	3,0 A
startstrøm	6 A
strømforbruk i W	480 W på 50_60_HZ, L35-L35 530 W på 50_60_HZ, L35-L50
virkningsgrad	1,8
Kontrolltype	Elektronisk kontroller
temperaturområde	20...50 °C på 50_60_HZ
omgivelsestemperatur for drift	Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50_60_HZ Utenfor kabinettet: -20...55 °C på 50_60_HZ
Noise level	70 dB
trykk	30 bar
Flow rate	Indre krets: 550 m3/t på 50_60_HZ Ekstern krets: 850 m3/t på 50_60_HZ
Vekt	22,8 kg
kjølegasstype	R134a (0,120 kg)
Type of filter	Ekstern krets

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Recommended circuit breaker protection	M9F23116
Thermal protection Recommended (fuse)	15 A (T)
Materiale	Stål
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Produktsertifikater	UL IEC EN
Direktiver	2006/42 / EC - maskiner 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU - RoHS
Standarder	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 (på den interne kretsen) IP24 i samsvar med IEC 60529 (på den eksterne kretsen)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	87,500 cm
Pakke 1 Bredde	25,500 cm
Pakke 1 Lengde	42,500 cm
Pakke 1 Vekt	24,400 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	101,900 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	161,400 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1513
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
F-gassfri	Product containing F-gas
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Technical Illustration

Dimensions

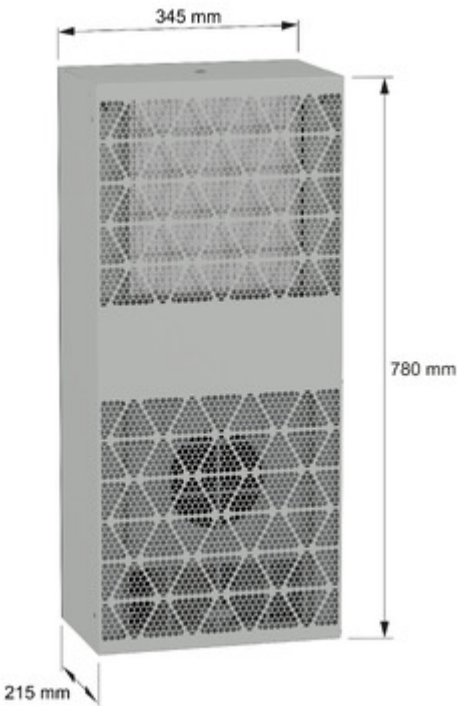

Technical Illustration

Wiring diagram

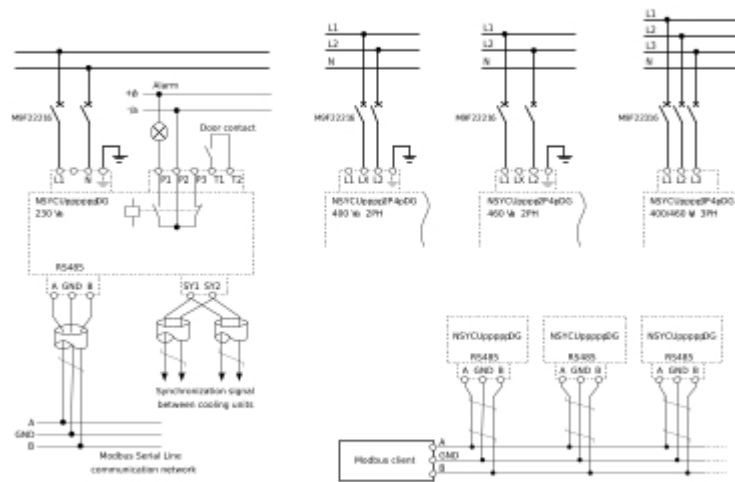

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Connected with alarming and setting data



Easy selection with 40 references IEC & UL



3 redundant modes for critical application




Recycled packaging, good energy efficiency ratio



30% Smaller and lighter Cooling Units



Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement

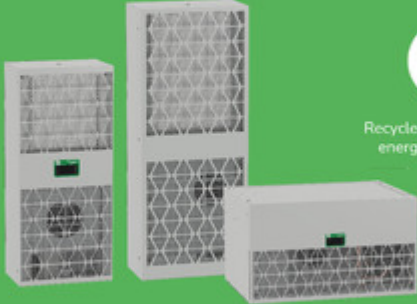


Offer Marketing Illustration

Energy Label



Technical Illustration

Exploded view

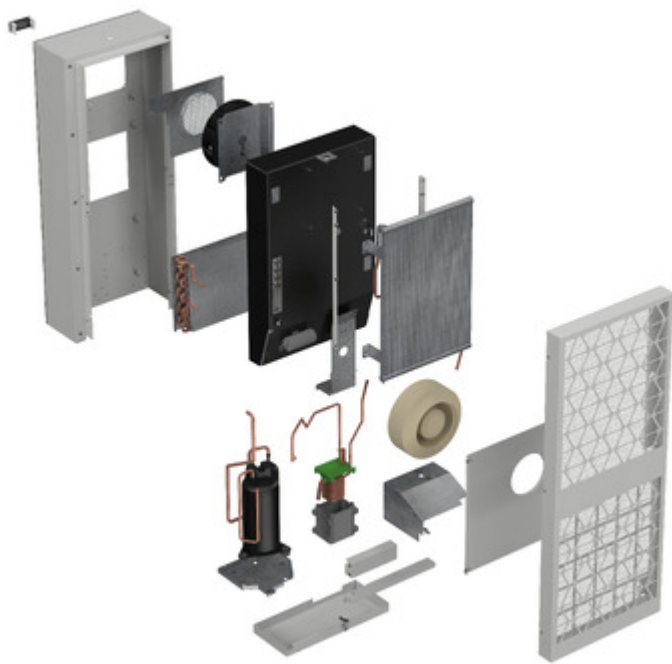

Technical Illustration

Exploded view



Technical Illustration

Exploded view

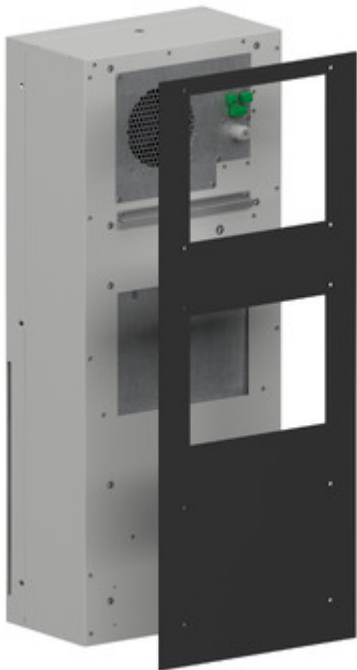


Image of product / Alternate images

Alternative

