

Strips innvendige riller, 300x7.6mm, ø4.8-80.0mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-12230 | T120I-PA66W-BK | | El.nr. 1344789 



- Leveres i mange forskjellige materialer og størrelser
- Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for solid hold på kabler
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten
-



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd for utvendig bruk >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	T-serien nylonstrips for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Egnet for de fleste applikasjoner.
Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T120I-PA66W-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort T120I 295x7,6mm
Lokalt ordrenr.	111-12230
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 UV-bestendig (PA66W)
Min. strekkfasthet	535 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.003 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Buntebånd for utvendig bruk
Type	T120I
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
UV-stabilisert Referanse	IEC62275
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei






Bredde (W)	7.6 mm
Bredde på låsehodet	13.0 mm
Bunte ø maks	80.0 mm
Bunte ø min.	4.8 mm
Buntebånd låsehode lengde	10.2 mm
Buntediameter	4.8-80.0 mm
Båndbredde maks. (G)	7.61 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.30 "
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.51 "
Høyde (H)	7.7 mm
Lengde (L)	300 mm
Tykkelse (T)	1.6 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
EPD link	Link
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	   
Spesifikasjoner / Normer	IEC 62275:2006

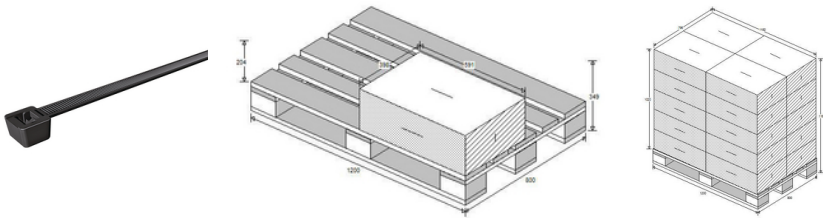

EAN / GTIN	5022660011788
El.nr.	1344789
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.203 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.04 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.406 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.420001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00329672 m³
Pakning 3 - Antall	2000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	9.13002 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0439 m³
Pakning 4 - Antall	40000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.144 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	203.6 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.098 m³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703