

Åpningsbare strips, 730.0x12.5mm, ø12.0-203.0mm, 1115N, sort, 25stk.


Art.nr. 115-41401 | RT250I-PA66-BK | | El.nr. 1344807 



- Åpningsbar og egnet for vedlikeholdsarbeid
- For store og tunge kabelbunter
- Innvendige riller for solid hold på kabelbunter
- Opptil 1115 N




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Åpningsbare strips >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	RT250 åpningsbare strips benyttes til å bunte og sikre tyngre kabler, rør og slanger i midlertidige installasjoner og applikasjoner med mye vedlikeholdsarbeid.
Antall pr.	pakke
Farge	Sort (BK)
Festemetode	Åpningsbare strips
GLOBAL PART DESCRIPTION	RT250I-PA66-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort RT250I 736X12,7mm
Lokalt ordrenr.	115-41401
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Min. strekkfasthet	1115 N
Pakn.	25 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.0186 kg
Produkt familie	RT250
Produkt gruppe	Åpningsbare strips
Type	RT250I
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Nei
Unike egenskaper	åpningsbare
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Ja

Produktdimensjoner




Bredde (W)	12.5 mm
Bunte ø maks	203.0 mm
Bunte ø min.	12.0 mm
Buntediameter	12.0-203.0 mm
Båndbredde maks. (G)	12.5 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.49 "
Lengde (L)	730.0 mm

Brennbarehetsklasse	UL94 V2
CE-sertifisert	Ja
CSA-sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
Farlig gods	Nei
Gjenbrukbar (Ja/Nei)	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	RoHS

S	Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ByDesign er produkter designet for gjenbruk, utvidet holdbarhet og avfallsreduksjon.
Spesifikasjoner / Normer	UL-ZODZ2.E64139
UL anerkjent (US og Canada)	Ja
UL anerkjent (US)	Ja
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei
UL nummer	E64139
UL type	11

EAN / El.nr. / Pakning

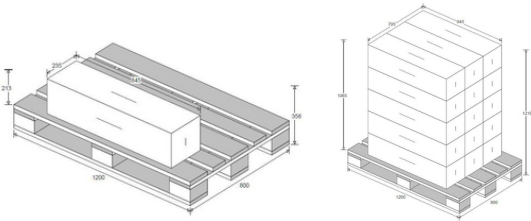

EAN / GTIN	4031026312323
El.nr.	1344807
Opprinnelsesland	MX
Pakning 1 - Antall	25
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.465001 kg
Pakning 3 - Antall	500
Pakning 3 - Bredde (m)	0.23495 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.212725 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.84455 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	9.89002 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0422 m³
Pakning 4 - Antall	7500
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.209 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	169.35 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.161 m³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703

