For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

# Stålstrips, åpningsbar, 630x10.0mm, ⌀25.0-180mm, metall, 100stk.

Art.nr. 111-95241 | MLT24SS10-SS316L-ML | | El.nr. 1345085

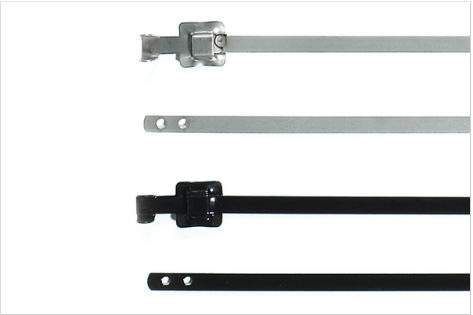



- I syrefast rustfritt SS316L stål
- Åpningsbar og gjenbrukbar
- Korrosjons, kjemikalie-, temperatur- og værbestandig
- Ikke brennbar

Flere produkter i denne produktgruppen:
Stålbånd i rustfritt stål, åpningsbare >

## Grunnleggende informasjon

| | |
|---|---|
| Bruk | MLT SS316L rustfrie og åpningsbare stålbånd benyttes til å feste og bunte kabler, rør og slanger i applikasjoner utsatt for ekstreme forhold som bl. a. i kjemisk-, offshore-, skipsbyggings- og gruveindustri. MLT båndene leveres med (MLT) eller uten belegg (MLTC). |
| Antall pr. | pose |
| Farge | Metall (ML) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MLT24SS10-SS316L-ML |
| Identifikasjonsplate posisjon | ingen |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Stålbånd åpningsbar, MLT24SS10 630x10mm |
| Kundemelding | For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg. |
| Låsefunksjon | Åpningsbar |
| Materiale | Rustfritt stål SS316L (SS316L) |
| Min. strekkfasthet | 850 N |
| Pakn. | 100 stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.023 kg |
| Produkt familie | MLT |
| Produkt gruppe | Stålbånd i rustfritt stål, åpningsbare |
| Type | MLT24SS10 |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Ja |
| Unike egenskaper | vibrasjonsbestandig |
| Variant | Uten riller |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Nei |

## Produktdimensjoner

| | |
|---|---|
| Bredde (W) | 10.0 mm |
| Bunte ⌀ maks | 180 mm |
| Bunte ⌀ min. | 25.0 mm |
| Buntediameter | 25.0-180 mm |
| Lengde (L) | 630 mm |

| | |
|---|---|
| Begrenset brannrisiko | Ja |
| Brennbarhetsklasse | Ikke brennbart |
| Driftstemperatur - °C | -80 °C til +538 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer | HF LFH RoHS BUREAU VERITAS |
| Spesifikasjoner / Normer | IEC 60092 series |

## EAN / El.nr. / Pakning



| | |
|---|---|
| EAN / GTIN | 5016371007550 |
| El.nr. | 1345085 |
| Opprinnelsesland | GB |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.09 m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.048 m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.728 m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 2.300001 kg |
| Pakning 1 - Volum ($m^3$) | 0.00314496 $m^3$ |
| Tollnummer | 73269098 |

## Mer informasjon

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000046 |
| ETIM 9.0 Key | EC000046 |
| UNSPSC Key | 39121703 |

© HellermannTyton 2025 (v4.292.5) | Update: 06/12/2025 | Personverninnstillinger