

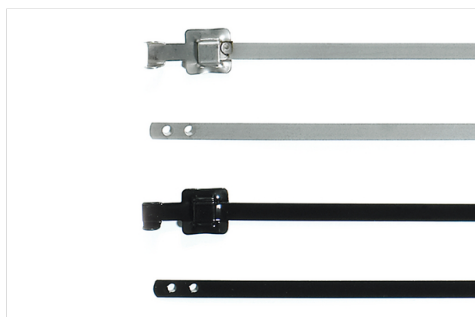


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, åpningsbar, 430x10.0mm, ø25.0-120mm, metall, 100stk.

Art.nr. 111-91300 | MLT16SS10-SS316L-ML | | El.nr. 1345084 



- I syrefast rustfritt SS316L stål
- Åpningsbar og gjenbrukbar
- Korrosjons, kjemikalie-, temperatur- og værbestandig
- Ikke brennbar



Flere produkter i denne produktgruppen:

[Stålbånd i rustfritt stål, åpningsbare >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	MLT SS316L rustfrie og åpningsbare stålbånd benyttes til å feste og bunte kabler, rør og slanger i applikasjoner utsatt for ekstreme forhold som bl. a. i kjemisk-, offshore-, skipsbyggings- og gruveindustri. MLT båndene leveres med (MLT) eller uten belegg (MLTC).
Antall pr.	pose
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MLT16SS10-SS316L-ML
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd åpningsbar, MLT16SS10 430x10mm
Kundemelding	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Lokalt ordrenr.	111-91300
Låsefunksjon	Åpningsbar
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L)
Min. strekkfasthet	850 N
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.016 kg
Produkt familie	MLT
Produkt gruppe	Stålbånd i rustfritt stål, åpningsbare
Type	MLT16SS10
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Produktdimensjoner


Bredde (W)	10.0 mm
Bunte ø maks	120 mm
Bunte ø min.	25.0 mm
Buntediameter	25.0-120 mm
Lengde (L)	430 mm
Tykkelse (T)	0.5 mm

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	



Spesifikasjoner / Normer IEC 60092 series

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660312960
El.nr.	1345084
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredder (m)	0.14 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.01 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.43 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.600001 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.000602 m ³
Pakning 3 - Antall	1000
Pakning 3 - Bredder (m)	0.26 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.115 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.6 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	16.5 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0179 m ³
Pakning 4 - Antall	54000
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.18 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	912.0 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.133 m ³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703