



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

UB WALLPACK P 40W ML 830 GY

URBAN WALLPACK | Veggpakke med bredstrålende, asymmetrisk lysfordeling for belysning av byområder og fasadebelysning



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Industri
- Lagerhus
- Skoler
- Næringsbygg

Produktfordeler

- Dekorativ funksjonell design for bymiljø
- Enkel installasjon takket være hurtigkobling og skruer som ikke faller av
- Svært kompakt form med høy effektivitet
- Multilumen: Lysstyrkejustering via dip-switch på driveren
- Enkel kabelinnføring enten på baksiden eller fra siden av armaturen

Produktfunksjoner

- Høy fargekonsistens: ≤ 3 SDCM
- Levetid (L80-B10): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- Multi Lumen-funksjon: effekttrinn kan velges
- Flerfarget funksjon: 4000K og 3000K (kun 20W-versjonen)
- Optikk med bred strålevinkel på 55° x 135°
- Omgivelsestemperatur i drift: -30...+45 °C
- 'Daisy chaining' mulig


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	178mA / 167mA / 137mA / 114mA / 98 mA
Startstrøm	26.6 A
Startsstrøm tid T _{h50}	107.2 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	25
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	20
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	33
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	4600 lm / 4284 lm / 3720 lm / 3225 lm / 2620 lm
Lysutbytte	131 lm/W / 129 lm/W / 124 lm/W / 119 lm/W / 115 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	3 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	55 ° x 135 °

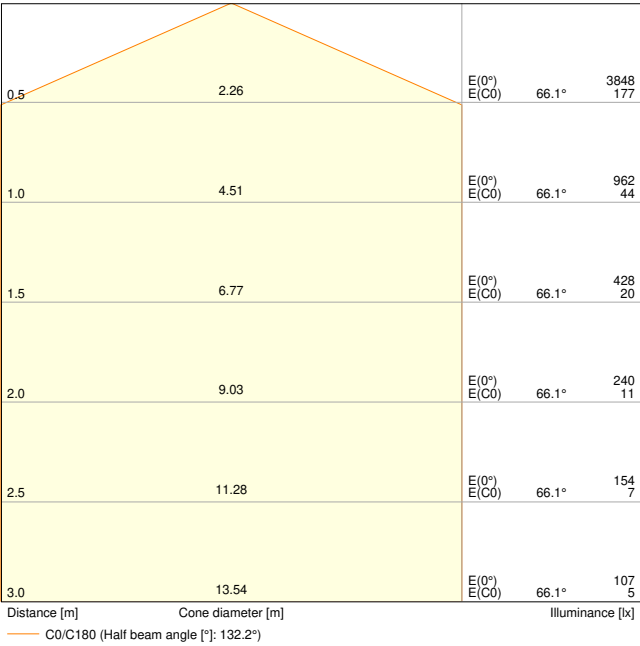

UB WALLPACK P 40W ML 830 GY LEDV

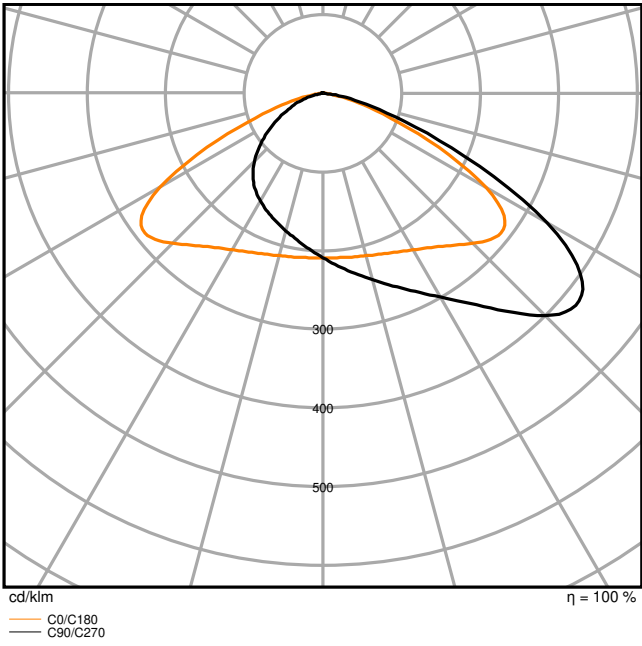

UB WALLPACK P 40W ML 830 GY LEDV

Adjustable attributes

Nominell effekt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Lysutbytte
40 W	3000 K	4600 lm	115 lm/W
36 W	3000 K	4284 lm	119 lm/W
30 W	3000 K	3720 lm	124 lm/W
25 W	3000 K	3225 lm	129 lm/W
20 W	3000 K	2620 lm	131 lm/W

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	200,00 mm
Bredde	180,00 mm
Høyde	96,00 mm
Produktvekt	1470,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Gray
Farge på deksel	Grå
RAL-nummer [PIM]	RAL 7022
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+80 °C
Type tilkobling	Terminal uten skruer
Beskyttelses type	IP66/IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	79000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	1000mA/ 900mA / 750mA / 620mA / 500 mA
ECG - Utgangsripplestrøm	< 10 %

NØDBELYSNING

Lysmengde i nøddriftsmodus	
----------------------------	--

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC / ENEC
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from October 2025
Tilleggsfunksjon	MULTI SELECT

Utstyr/tilbehør

- Alt nødvendig tilbehør inkludert
- Kabelgjennomføring inkludert

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11244300 URBAN WALLPACK
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11205497
	Juridisk informasjon	UB WALLPACK
	Juridisk informasjon	UB WALLPACK
	Samsvarserklæringer	LED Wall Light
	Samsvarserklæringer UKCA	LED Wall Light
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	UB WALLPACK P 40W ML 830 GY LEDV
	LDT-fil (Eulumdat)	UB WALLPACK P 40W ML 830 GY LEDV
	Lysfordelingskurve, type kjegle	UB WALLPACK P 40W ML 830 GY LEDV
	Lysfordelingskurve, type polar	UB WALLPACK P 40W ML 830 GY LEDV

CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Urban Wallpack

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854592867	Shipping box 1	257 mm x 257 mm x 139 mm	1930.00 g	9.18 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.