Sense Basic Connect

Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 4320lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer:	3315682
EAN:	7021982127069
SG artikkelnr:	212706

5 års GARANTI

CE SELV IP20 EL

Elektrisk

System effekt (W):	33W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
PE Lekkasjestrøm (mA):	0,5

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	4320lm
Lysutbytte:	131 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opalprismatisk
UGR:	UGR<19
Synlig flimmer (PstLM):	0.09
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.04
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

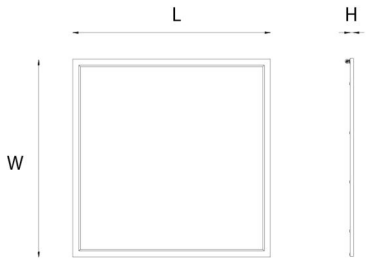

Styring

Styring:	Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
IP Klasse:	IP20

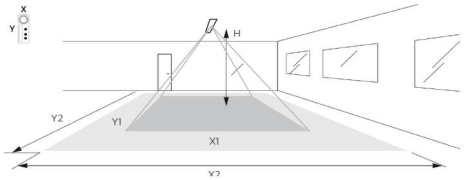

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Stål
Farge:	Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs
Modul:	600x600
Tilkobling:	3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	595
Bredde (mm) W:	595
Høyde (mm) H:	36
Vekt (kg) brutto/netto:	2.66 / 2.16

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	710 x 635 x 50

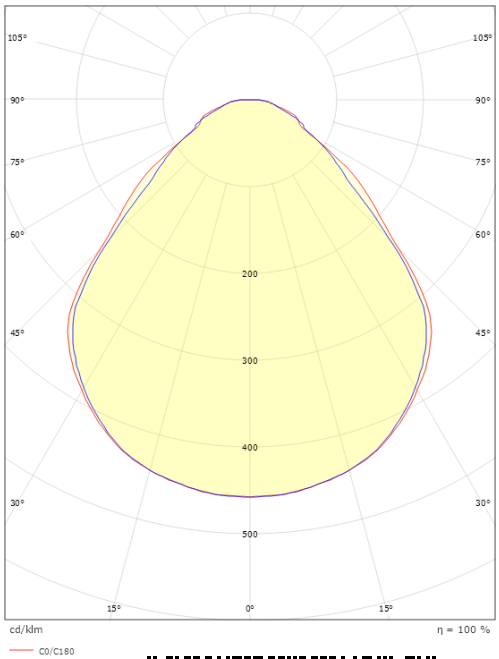

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 0 6 9