


A 0832 G. Isolert gaffelkabelsko 0,75mm² M3, gul

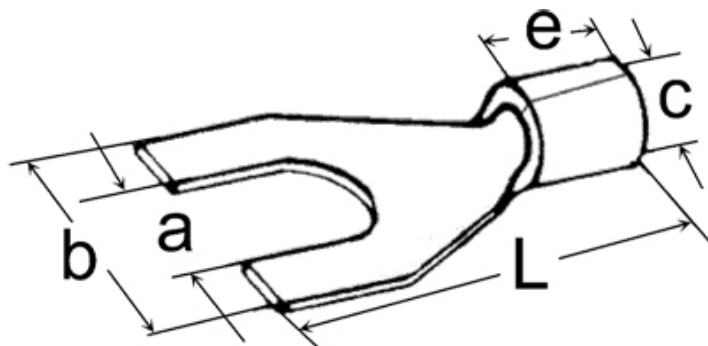

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 0,25-0,75 mm². Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M3 - 3,2 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 9 A
Spennings maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelsko enklere)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	A 0832 G
Elnummer	2018802
GTIN	7070920010772
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 9A, 75°C





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0832 G. Isolert gaffelkabelsko 0,75mm² M3, gul

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr.2010903

Hulldia (A)

3,2

Yttermål, bredde (B)

5,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,5

Lengde hylse (E)

10

Innv. isolasjon (I)

3,2

Lengde (L)

16

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

42

