

# Lineal 80



## Lineal 80 1120 Sort D 1710/1790lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3315651  
EAN: 7021983209351  
SG artikkelnr: 320935



### Elektrisk

System effekt (W): 13W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
PE Lekkasje strøm (mA): 0,08

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1710/1790lm  
Lysutbytte: 132 lm/W  
Farge temperatur: 3000/4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Levetid: L93/>50.000  
Lysstråling: Direkte  
UGR: UGR<19  
Synlig flimrer (PstLM): 0,05  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

### Montering/Tilkobling




Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1120  
Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag  
Tilkobling: 2+3 pol og 5x1,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1120  
Bredde (mm) W: 78  
Høyde (mm) H: 78  
Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.8

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1190 x 100 x 100

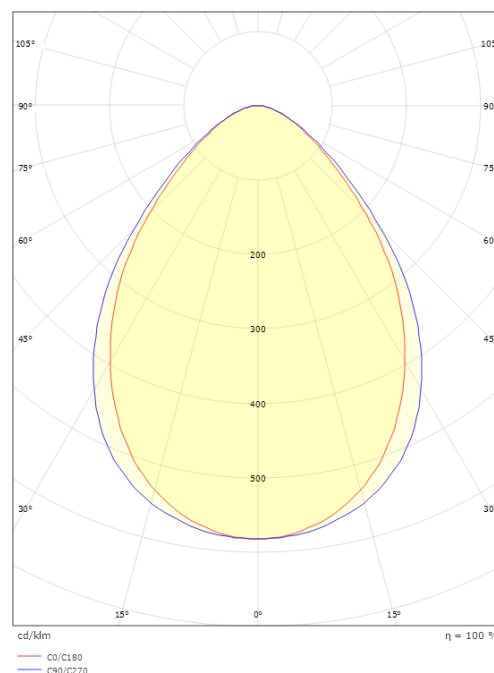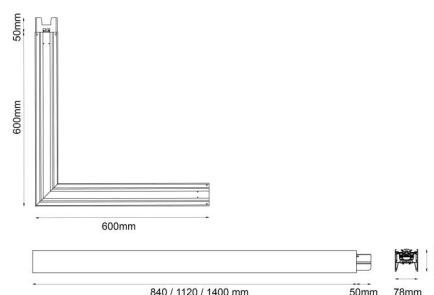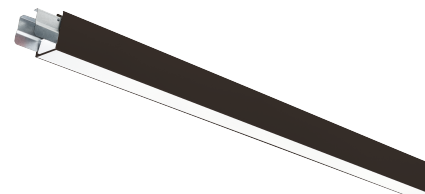

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 3 5 1