

# Elektrikertape, 15mm, gul, 10mtr

Art.nr. 710-00102 | HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-YE | | El.nr. 1800703 



- Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-stråling, fukt og kjemikalier
- Meget fleksibel og god heft
- Egnet for mekaniske og elektriske applikasjoner opptil 1 kV
- VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Flammehemmende iht. UL 510 Standard

RoHS 



Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Vinyltape for generelt bruk >](#)



## Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | HelaTape Flex 15 vinyltape benyttes bl. a. for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold og fargekoding av kabler og ledninger opptil 1kV. Elektrotapen er egnet for innendørs og utendørs bruk, og kan brukes som beskyttende kappe for lav-, mellom- og høyspentskjøter. |
| Antall pr.                        | pakke                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farge                             | Gul (YE)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-YE                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Elektrikertape, 15mm, gul, 10mtr                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokalt ordrenr.                   | 710-00102                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale                         | Polyvinylklorid (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pakn.                             | 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pakning 0 - Vekt netto            | 0.0336 kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt familie                   | HelaTape Flex 15                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produkt gruppe                    | Vinyltape for generelt bruk                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type                              | HTAPE-FLEX15-15x10                                                                                                                                                                                                                                                            |


## Produktdimensjoner

|              |         |
|--------------|---------|
| Bredde (W)   | 15 mm   |
| Lengde (L)   | 10 m    |
| Tykkelse (T) | 0.15 mm |



|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruddstyrke                    | 28 N/10 mm                                                                                                                  |
| Dielektrisk styrke             | 45 kV/mm                                                                                                                    |
| Driftstemperatur - °C          | -10 °C til +90 °C                                                                                                           |
| Egnet for høyspenning (Ja/Nei) | Nei                                                                                                                         |
| Elastisitet (min.)             | 200 %                                                                                                                       |
| Farlig gods                    | Nei                                                                                                                         |
| Forsegling (Ja/Nei)            | Ja                                                                                                                          |
| Hefteve til stål               | 2.2 N/10 mm                                                                                                                 |
| Hefteve til underlag           | 2.0 N/10 mm                                                                                                                 |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)      | Ja                                                                                                                          |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1)       | Ja                                                                                                                          |
| Lagringstid                    | 5 år                                                                                                                        |
| Selvslukkende (Ja/Nei)         | Ja                                                                                                                          |
| Spesifikasjoner / Normer       | <div> <div>RoHS</div> <div>  </div> </div> |
| Spesifikasjoner / Normer       | IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90                                                                                                   |
| Strekkfasthet                  | 19.5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                      |

## EAN / El.nr. / Pakning

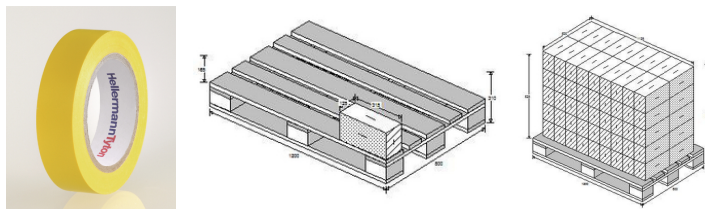

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| EAN / GTIN                          | 4031026401652           |
| El.nr.                              | 1800703                 |
| Lagringsforhold                     | 65% relativ fuktighet   |
| Lagringstemp.                       | +23 °C                  |
| Opprinnelsesland                    | CN                      |
| Pakning 1 - Antall                  | 1                       |
| Pakning 1 - Bredde (m)              | 0.06 m                  |
| Pakning 1 - Høyde (m)               | 0.015 m                 |
| Pakning 1 - Lengde (m)              | 0.06 m                  |
| Pakning 1 - Type                    | rull                    |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg)        | 0.034 kg                |
| Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.000054 m <sup>3</sup> |
| Pakning 2 - Antall                  | 10                      |
| Pakning 2 - Bredde (m)              | 0.06 m                  |
| Pakning 2 - Høyde (m)               | 0.15 m                  |
| Pakning 2 - Lengde (m)              | 0.06 m                  |
| Pakning 2 - Type                    | pakke                   |
| Pakning 2 - Vekt brutto (kg)        | 0.336 kg                |
| Pakning 2 - Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.0005 m <sup>3</sup>   |
| Pakning 3 - Antall                  | 100                     |
| Pakning 3 - Bredde (m)              | 0.125 m                 |
| Pakning 3 - Høyde (m)               | 0.16 m                  |
| Pakning 3 - Lengde (m)              | 0.325 m                 |
| Pakning 3 - Type                    | kartong                 |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg)        | 3.475 kg                |
| Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.0065 m <sup>3</sup>   |
| Pakning 4 - Antall                  | 9000                    |
| Pakning 4 - Bredde (m)              | 0.8 m                   |
| Pakning 4 - Høyde (m)               | 0.944 m                 |
| Pakning 4 - Lengde (m)              | 1.2 m                   |
| Pakning 4 - Type                    | pall                    |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg)        | 333.75 kg               |
| Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.906 m <sup>3</sup>    |
| Tollnummer                          | 39191012                |

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000128 |
| ETIM 9.0 Key | EC000128 |