


Elektrikertape, 19mm, gulgrønn, 20mtr

Art.nr. 710-00157 | HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-GNYE | | El.nr. 1810206 



- Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-stråling, fukt og kjemikalier
- Meget fleksibel og god heft
- Egnet for mekaniske og elektriske applikasjoner opptil 1 kV
- VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Flammehemmende iht. UL 510 Standard

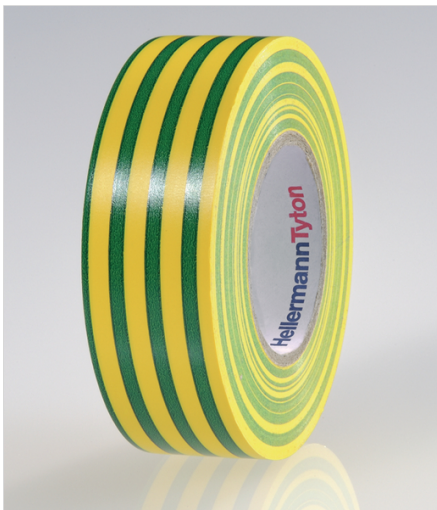

Flere produkter i denne produktgruppen:

[Vinyltape for generelt bruk >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaTape Flex 15 vinyltape benyttes bl. a. for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold og fargekoding av kabler og ledninger opptil 1kV. Elektrotapen er egnet for innendørs og utendørs bruk, og kan brukes som beskyttende kappe for lav-, mellom- og høyspentskjøter.
Antall pr.	pakke
Farge	Grønn/Gul (GNYE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-GNYE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Elektrikertape, 19mm, gulgrønn, 20mtr
Lokalt ordrenr.	710-00157
Materiale	Polyvinylklorid (PVC)
Pakn.	20 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.081496 kg
Produkt familie	HelaTape Flex 19
Produkt gruppe	Vinyltape for generelt bruk
Type	HTAPE-FLEX15-19x20




Produktdimensjoner

Bredde (W)	19 mm
Lengde (L)	20 m
Tykkelse (T)	0.15 mm



Bruddstyrke	28 N/10 mm
Dielektrisk styrke	45 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-10 °C til +90 °C
Egnet for høyspenning (Ja/Nei)	Nei
Elastisitet (min.)	200 %
Farlig gods	Nei
Forsegling (Ja/Nei)	Ja
Hefteve til stål	2.2 N/10 mm
Hefteve til underlag	2.0 N/10 mm
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	5 år
Selvslukkende (Ja/Nei)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	RoHS 
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
Strekkfasthet	19.5 N/mm ²

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026479903
El.nr.	1810206
Lagringsforhold	65% relativ fuktighet
Lagringstemp.	+23 °C
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.075 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.02 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.075 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.081496 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.0001125 m ³
Pakning 2 - Antall	10
Pakning 2 - Bredde (m)	0.075 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.195 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.075 m
Pakning 2 - Type	pakke
Pakning 2 - Vekt brutto (kg)	0.815 kg
Pakning 2 - Volum (m ³)	0.0011 m ³
Pakning 3 - Antall	100
Pakning 3 - Bredde (m)	0.165 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.215 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.395 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	8.3696 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.014 m ³
Pakning 4 - Antall	4800
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.004 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	422.741 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	0.964 m ³
Tollnummer	39191012

ETIM 8.0 Key	EC000128
ETIM 9.0 Key	EC000128