


Strips innvendige riller, 202.0x4.7mm, ø5.0-50.0mm, blå, 100stk.

Art.nr. 111-00732 | T50R-E/TFE-BU | | El.nr. 1307222



- Tåler fra -80°C til 170°C
- Motstandsdyktig mot kjemikalier
- Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for solid hold på kabler
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten verktøy
- Iht. UL 94 V0



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Strips, motstandsdyktig mot kjemikalier og temperaturer >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	E/TFE buntebånd benyttes i kjemikalie- og temperaturutsatte applikasjoner med høye sikkerhetskrav som bl. a. i næringsmidde-, luftfarts-, bil- og jernbaneindustri.
Antall pr.	pakke
Farge	Blå (BU)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50R-E/TFE-BU
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Blå T50R TZ 200x4,6 100
Lokalt ordrenr.	111-00732
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Etylenterafluoroethylen - E/TFE (Tefzel®)
Min. strekkfasthet	222.3 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.002565 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Strips, motstandsdyktig mot kjemikalier og temperaturer
Type	T50R
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Produktdimensjoner




Bredde (W)	4.7 mm
Bredde på låsehodet	7.6 mm
Bunte ø maks	50.0 mm
Bunte ø min.	5.0 mm
Buntebånd hode høyde	6 mm
Buntebånd låsehode lengde	7.3 mm
Buntediameter	5.0-50.0 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.3 "
Lengde (L)	202.0 mm
Tykkelse (T)	1.5 mm



Brennbarehetsklasse	UL94 V0
CE-sertifisert	Nei
CSA-sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +170 °C
Farlig gods	Nei
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	RoHS 
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
UL OCD link	Link
UL anerkjent (US og Canada)	Nei
UL anerkjent (US)	Ja
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei
UL nummer	E64962

EAN / El.nr. / Pakning

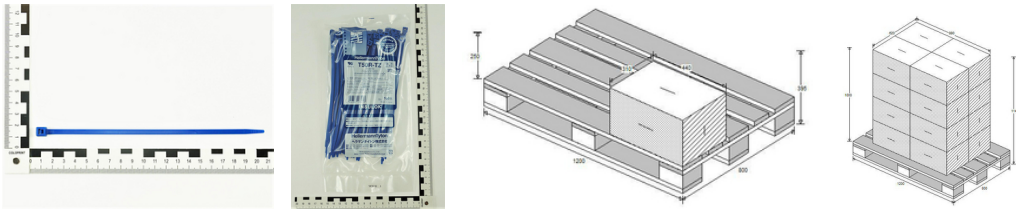

EAN / GTIN	4944387133417
El.nr.	1307222
Opprinnelsesland	JP
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.15 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.025 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.31 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.256501 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.0011625 m³
Pakning 3 - Antall	5000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.31 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.25 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.44 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	12.97505 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0341 m³
Pakning 4 - Antall	80000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.144 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	228.6 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.098 m³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703