


Strips innvendige riller, 387.0x7.4mm, ø15.0-105.0mm, blå, 50stk.

Art.nr. 111-01125 | T120R-E/TFE-BU | | El.nr. 1307233



- Tåler fra -80°C til 170°C
- Motstandsdyktig mot kjemikalier
- Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for solid hold på kabler
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten verktøy
- Iht. UL 94 V0



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Strips, motstandsdyktig mot kjemikalier og temperaturer >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	E/TFE buntebånd benyttes i kjemikalie- og temperaturutsatte applikasjoner med høye sikkerhetskrav som bl. a. i næringsmidde-, luftfarts-, bil- og jernbaneindustri.
Antall pr.	pakke
Farge	Blå (BU)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T120R-E/TFE-BU
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Blå T120R TZ 390x7,6
Lokalt ordrenr.	111-01125
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Etylenterafluoroethylen - E/TFE (Tefzel®)
Min. strekkfasthet	535 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	50 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.0052 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Strips, motstandsdyktig mot kjemikalier og temperaturer
Type	T120R
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Produktdimensjoner



Bredde (W)	7.4 mm
Bredde på låsehodet	12.65 mm
Bunte ø maks	105.0 mm
Bunte ø min.	15.0 mm
Buntebånd låsehode lengde	10.5 mm
Buntediameter	15.0-105.0 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.50 "
Høyde (H)	7.35 mm
Lengde (L)	387.0 mm
Tykkelse (T)	1.9 mm



Brennbarehetsklasse	UL94 V0
CE-sertifisert	Nei
CSA-sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +170 °C
Farlig gods	Nei
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja

Spesifikasjoner / Normer



Spesifikasjoner / Normer ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

UL OCD link [Link](#)

UL anerkjent (US og Canada) Nei


UL anerkjent (US) Ja

UL listet Nei

UL listet (USA) Nei

UL nummer E193818

EAN / El.nr. / Pakning

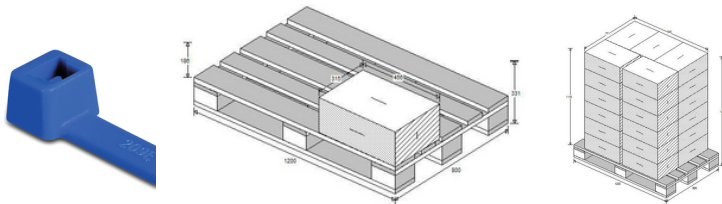

EAN / GTIN 4031026316833

El.nr. 1307233

Opprinnelsesland CN

Pakning 1 - Antall 50

Pakning 1 - Bredde (m) 0.136 m

Pakning 1 - Høyde (m) 0.045 m

Pakning 1 - Lengde (m) 0.431 m

Pakning 1 - Type pose

Pakning 1 - Vekt brutto (kg) 0.500001 kg

Pakning 1 - Volum (m³) 0.00263772 m³

Pakning 3 - Antall 1000

Pakning 3 - Bredde (m) 0.315 m

Pakning 3 - Høyde (m) 0.186 m

Pakning 3 - Lengde (m) 0.456 m

Pakning 3 - Type eske

Pakning 3 - Vekt brutto (kg) 10.26002 kg

Pakning 3 - Volum (m³) 0.0267 m³

Pakning 4 - Antall 30000

Pakning 4 - Bredde (m) 0.8 m

Pakning 4 - Høyde (m) 1.26 m

Pakning 4 - Lengde (m) 1.2 m

Pakning 4 - Type pall

Pakning 4 - Vekt brutto (kg) 328.8 kg

Pakning 4 - Volum (m³) 1.21 m³

Tollnummer 39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key EC000046

ETIM 9.0 Key EC000046

UNSPSC Key 39121703