



### Flammehemmende spiralslange, PE

#### Serie SBPEFR


De flammehemmende egenskapene til SBPEFR gjør den egnet i applikasjoner i bil- og elektrisk industri hvor det er nødvendig med brannbeskyttelse.

#### Egenskaper og fordeler

- Organiserer og beskytter kabler og slanger
- Selvslukkende i henhold til UL94 V2
- Velegnet for ettermontering
- Kabler kan avgrenses hvor som helst
- Bredt utvalg av diametre og farger



Spiralslange SBPEFR leveres i mange størrelser, i fargene sort og hvit.

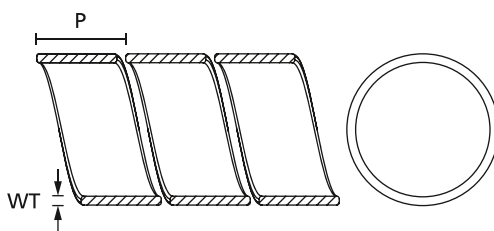

Spiralslanger

<b>MATERIALE</b>	Polyetylen (PEFR), flammehemmende
<b>Driftstemperatur</b>	-60 °C til +80 °C, kortvarig +120 °C
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V2, FMVSS 302 Type B



TYPE	Nominell Ø	Veggtykkelse (WT)	Avst. mellom lameller (P)	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	El.nr.	Art.nr.
SBPEFR1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Hvit (WH)	30 m	13 451 89	161-43000
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Sort (BK)	30 m	-	161-43001
SBPEFR4	4	1,0	7,8	5	20	Hvit (WH)	30 m	13 451 91	161-43100
	4	1,0	7,8	5	20	Sort (BK)	30 m	13 451 92	161-43101
SBPEFR6	6,0	0,8	10,0	7,5	40,0	Hvit (WH)	30 m	-	161-43150
	6,0	0,8	10,0	7,5	40,0	Sort (BK)	30 m	-	161-43151
SBPEFR9	9	1,4	12,5	10	100	Hvit (WH)	30 m	13 451 93	161-43200
	9	1,4	12,5	10	100	Sort (BK)	30 m	13 451 94	161-43201
SBPEFR16	16	1,6	16,0	20	150	Hvit (WH)	30 m	13 451 95	161-43300
	16	1,6	16,0	20	150	Sort (BK)	30 m	-	161-43301

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

