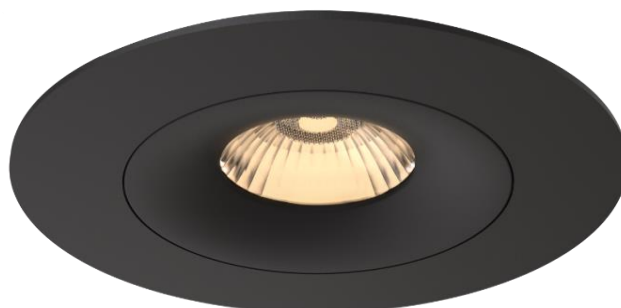
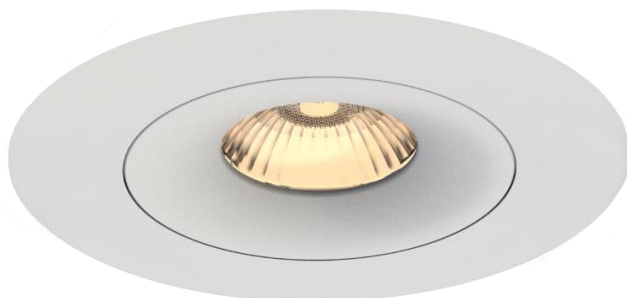


**Lystekniske detaljer**

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	
Spenning	AC220-240V (DC25-50V)	
Total effekt	8W	
Effekt LED	7W	
Effektfaktor	0,95	
Fargekvalitet	SDCM<3	
Fargegjengivelse	CRI>98	
Fargetemperatur	2700K / 3000K	
Lysoptikk	Linse (36°)	
Blendingsgrad	Sort: UGR<18	Hvit: UGR<19
Dimbar	Faseavsnitt (1-100%)	
Energiklasse lyskilde	F	
Flimmermåling (Pst LM)	<1	
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0,4	
Levetid og standard	137.000t	L70B10
	100.000t	L80B20
	55.000t	L90B10

Produktdetaljer

Montasje	Innfelt (ISOsafe)	
Byggemateriale	Aluminium, plast	
Produktstørrelse	Ø90×H35mm	
Utskjæringsmål	Ø73-83mm	
Innfellingshøyde	33mm	
Produktvekt	195g	
Tilkobling	PLS90 / FX90 / 16mm rør	
IP-klasse	IP44	
IK-klasse	IK07	
Isolasjonsklasse	Klasse II	
Arbeidstemperatur	-25 - 45°C	
Overspenningsbeskyttelse	2kV	
Armaturer per sikring	B10: 100	C10: 160
	B16: 160	C16: 260
Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)	
Sertifiseringer	CE, RoHS, REACH	
Garanti	5år	

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktfarge	Fargetemp.	Lyseffektivitet	Lysutbytte
LYNX-27 downlight, sort	71118-15	32 049 46	Sort (RAL9004)	2700K	79lm/W	630lm
LYNX-27 downlight, hvit	71118-70	32 049 47	Hvit (RAL9003)	2700K	80lm/W	640lm
LYNX-30 downlight, sort	71119-15	32 049 48	Sort (RAL9004)	3000K	81lm/W	650lm
LYNX-30 downlight, hvit	71119-70	32 049 49	Hvit (RAL9003)	3000K	83lm/W	660lm

Produktbeskrivelse

Lynx downlight er et lavtbyggende kvalitetsarmatur som kan monteres direkte i isolasjon. LED-lyskilde og driver av høyeste kvalitet gir økt trygghet og lang levetid. Med høy fargegjengivelse, lav blending og over 600 lumen leverer den et behagelig og profesjonelt lys. IP44 og IK07 sikrer robusthet, mens dimbar funksjon og stilrent design gir full kontroll og et moderne uttrykk. Passer innfellingsdiameter Ø73–83 mm.