

PTFIX 10/18X4-G GY - Fordelerblokk



3274032

El-nr.: 1236456

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274032>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Fordelerblokk, Basisklemme med forsyning, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 19, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², Uttak, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², monteringsstype: klebe, farge: grå

Dine fordeler

- Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
- Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
- Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
- Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
- Opptil 50 % plassbesparelse på monteringskinnen grunnet tverrmontering

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3274032
Pakkestørrelse	8 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE
Produkt nøkkel	BEA124
GTIN	4055626668581
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	50,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	22,22 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

PTFIX 10/18X4-G GY - Fordelerblokk



3274032

El-nr.: 1236456

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274032>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt

Merknad	For anvendelser for energifordeling er IEC 60364-4-43:2008, modifisert og Corrigendum okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff skal hensyntas!
---------	---

Artikkelegenskaper

Antall tilkoblinger	19
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Mating	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	19
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Merketverrsnitt AWG	12

Uttak

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	10 mm ... 12 mm
Prøvedor	A4
Tilkobling iht. standard	IEC 60998-2-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flerådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flerådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flerådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flerådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,2 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flerådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Nominell strøm	32 A
Belastningsstrøm maksimal	41 A (ved 6 mm ² ledertilkobling)
Sumstrøm maksimal	63 A (Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene)

PTFIX 10/18X4-G GY - Fordelerblokk



3274032

El-nr.: 1236456

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274032>

	skal ikke overskrides.)
Nominell spenning	450 V

Fellestillkobling

Tilkoblingstype	Innstikkstillkobling
Avisoleringslengde	12 mm ... 14 mm
Prøvedor	A5
Tilkobling iht. standard	IEC 60998-2-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
Nominelt tverrsnitt	10 mm ²
Nominell strøm	57 A
Belastningsstrøm maksimal	57 A (ved 10 mm ² ledertverrsnitt)
Sumstrøm maksimal	63 A (Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides.)
Nominell spenning	450 V

Uttak Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt entrådet [AWG]	20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,75 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 4 mm ²

Fellestillkobling Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	2,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 10 mm ²

Dimensjoner

Bredde	64,8 mm
Høyde	28,6 mm
Dybde	22,7 mm

Materialangivelser

Farge	grå (RAL 7042)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C

3274032

El-nr.: 1236456

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274032>

Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Feste på holder

Resultat	Test bestått
Merknad	<p>Ved rekkeklassering av flere blokker anbefales det å plassere henholdsvis en monteringsskinnenadapter under forbindelsespunktet eller et flenselement mellom blokkene.</p> <p>Ved varianter med seks eller syv tilkoblinger er det tilstrekkelig å sette en monteringsskinnenadapter midt på hver blokk, og flenselementer etter annenhver blokk.</p> <p>Ved bruk av monteringsskinnenadapter PTFIX-NS35 skal en rekkeklassert blokk rage ut maksimalt halvveis.</p>

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

PTFIX 10/18X4-G GY - Fordelerblokk



3274032

El-nr.: 1236456

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274032>

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-35 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60998-2-2
	IEC 60998-2-2

Montering

Monteringstype	klebe
----------------	-------


3274032

El-nr.: 1236456

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274032>

Tegninger

Koblingskjema

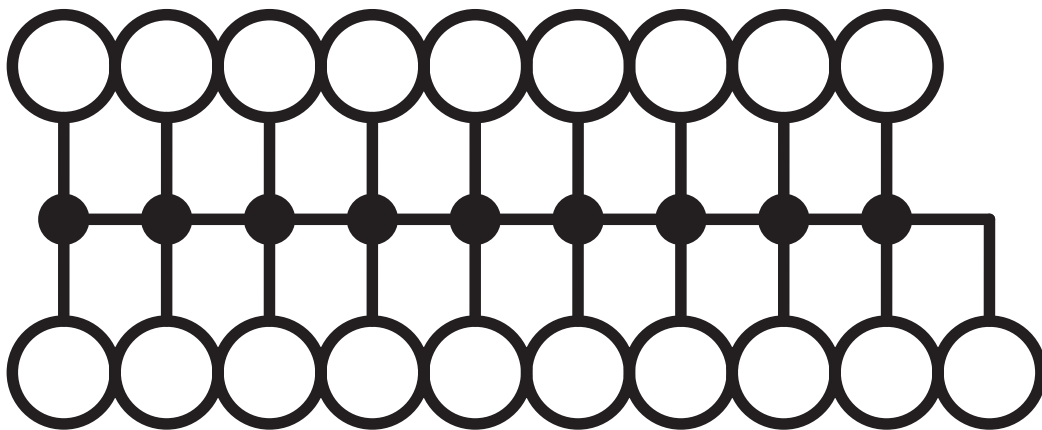

PTFIX 10/18X4-G GY - Fordelerblokk



3274032

El-nr.: 1236456

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274032>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274032>



CSA

Godkjennings-ID: 13631



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE1-63088

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
keine				
	450 V	57 A	-	- 10



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



VDE Zeichengenehmigung

Godkjennings-ID: 40047798



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



EAC

Godkjennings-ID: KZ7500651131219505

PTFIX 10/18X4-G GY - Fordelerblokk



3274032

EI-nr.: 1236456

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274032>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250118
ECLASS-15.0	27250118

ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3274032

EI-nr.: 1236456

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3274032>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com