

# XTV 6-QUATTRO-PE - Jordingsrekkeklemme



1329513

El-nr.: 1236159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329513>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

## Dine fordeler

- Rask ledertilkobling uten store kraftanstrengelser på grunn av forspent kontaktfjær
- Høy fleksibilitet ved lederinnføringen gir enkel tilkobling av ledere med eller uten endehylse
- Oversiktlig ledertilkobling grunnet tilkoblingsretning på siden og entydig betjeningsmekanismeposisjon
- Enkel innhenting av informasjon – QR-koden på rekkeklemmen gir all viktig informasjon om produktet
- Rekkeklemmer med Push-X-tilkobling er en del av COMPLETE line-systemet

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1329513
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produkt nøkkel	BE2523
GTIN	4063151624330
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	34,85 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	33 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

# XTV 6-QUATTRO-PE - Jordingsrekkeklemme



1329513

El-nr.: 1236159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329513>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

Produktserie	XTV
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
Poltall	1
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	1
Potensialer	1

### Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

### Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0 W

### Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	4
Nominelt tverrsnitt	6 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstype	Push-X-tilkobling
Avisoleringslengde	10 mm ... 12 mm
Prøvedor	A5
	B4
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	14 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	1,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	1,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Nominelt tverrsnitt	6 mm <sup>2</sup>

### Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	90,6 mm
Dybde	57,6 mm
Dybde på NS 35/7,5	59,1 mm
Dybde på NS 35/15	66,6 mm

# XTV 6-QUATTRO-PE - Jordingsrekkeklemme



1329513

El-nr.: 1236159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329513>

## Materialangivelser

Farge	gul-grønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

### Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

# XTV 6-QUATTRO-PE - Jordingsrekkeklemme



1329513

El-nr.: 1236159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329513>

## Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

## Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
--------------------------	---------------

## Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

# XTV 6-QUATTRO-PE - Jordingsrekkeklemme




1329513

El-nr.: 1236159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329513>

## Tegninger

Koblingsskjema

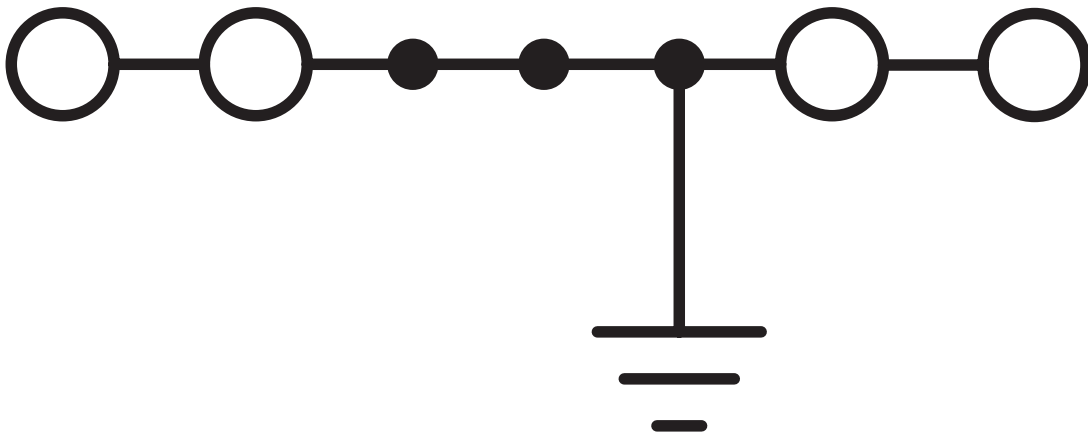

# XTV 6-QUATTRO-PE - Jordingsrekkeklemme



1329513


El-nr.: 1236159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329513>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329513>

 <b>CSA</b> Godkjennings-ID: 2030668				
	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
B	-	-	14 - 8	-
C	-	-	14 - 8	-

 <b>cULus Recognized</b> Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
B	-	-	14 - 8	-
C	-	-	14 - 8	-

<b>DNV</b> Godkjennings-ID: TAE000050T				
---	--	--	--	--

# XTV 6-QUATTRO-PE - Jordingsrekkeklemme



1329513

EI-nr.: 1236159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329513>

## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
ECLASS-15.0	27250103

### ETIM

ETIM 10.0	EC000901
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# XTV 6-QUATTRO-PE - Jordingsrekkeklemme



1329513

EI-nr.: 1236159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329513>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

### EU REACH SVHC

Henvvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)