

FL SWITCH 2316 PN - Industrial Ethernet Switch



1031673

El-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Managed Switch 2000 serie, 16 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utvidet temperaturområde, PROFINET-modus forhåndsinnstilt, PROFINET-status-LED-er, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2

Dine fordeler

- RSTP
- Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
- MRP (Client og Manager)
- VLAN
- DHCP Client, DHCP Server (pool-basert og port-basert), DHCP Option 82
- Web-based management, SNMP
- Konfigurasjonsminne
- Rask og enkel oppstart og konfigurering med programmet FL NETWORK MANAGER
- PROFINET-modus forinnstilt

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1031673
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDN1
Produktnøkkel	DNN121
GTIN	4055626535265
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	636,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	445 g
Tolltariffnummer	85176200
Opprinnelsesland	DE

FL SWITCH 2316 PN - Industrial Ethernet Switch




1031673

El-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner

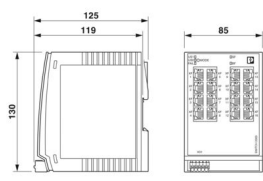Målskisse	
Bredde	85 mm
Høyde	130 mm
Dybde	119 mm

Anvisninger

Generelt	Telefonstøtte og støtte på stedet (kostnadspliktig)
Merknad for bruk	
Merknad for bruk	Kun for industriell bruk
Bruksrestriksjoner	
EMC-merknad	EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet

Materialangivelser

Husmateriale	Polykarbonat fiberforsterket
--------------	------------------------------

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
----------------	--------------------

Grensesnitt

Ethernet (RJ45)	
Tilkoblingstype	RJ45
Merknad til tilkoblingstype	Autonegotiation og autocrossing
Overføringshastighet	10/100/1000 mb/s
Overføringsfysikk	Kobber
Overføringslengde	100 m (pr. segment)
Signal-LED-er	Datamottak, link status
Antall kanaler	16 (RJ45-porter)

Utgangsdata

Digital:	
Betegnelse utgang	Alarmutgang

1031673

El-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

Artikkelegenskaper

Produktserie	Managed Switch 2000
Byggform	Byggform "book"
MTTF	379,84 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %)
	199,41 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %)
	27,52 År (SN 29500 standard, temperatur 55 °C, arbeidssyklus 100 %)
Spesielle egenskaper	Utvidet temperaturområde
	PROFINET-modus forhåndsinnstilt, PROFINET-status-LED-er
	Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1
	Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2
Signalforsinkelse	≥ 1,9 µs (Store-and-Forward-modus, 10/100/1000 Mbit/s, avhengig av frame størrelse)

Isolasjonsegenskaper

Beskyttelsesklasse	III (VDE 0106)
Forurensningsgrad	2

Switch-funksjoner

Diagnostikkfunksjoner	RMON History
	LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
	SNMP-Traps
	N:1-Portmirroring
	ACD (Address Conflict Detection)
	SysLog
	CRC-Surveillance
Grunnleggende funksjoner	Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3
Signalkontakt styrespenning	typ. 24 V DC
PROFINET Conformance-klasse	Conformance Class B
PROFINET utstyrsfunksjon	PROFINET Device
	Fast Startup
Filterfunksjoner	Quality of Service (8 prioritetsklasser)
	Class of Service
	DiffServ/DSCP
	Port-Priorisering
	VLAN (opptil 32 VLANs)
	IGMP Snooping/Querier (v1/v2)
	Auto-Query-Port
	Extended Multicast Filtering
IP-parametrisering	DHCP-klient
	DHCP Option 82 (Relay Agent)
	DHCP-Server (pool-basert, port-basert)

FL SWITCH 2316 PN - Industrial Ethernet Switch



1031673

El-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

	BootP
	DCP (Discovery and Configuration Protocol)
MAC adressetabell	8k
Management	Web-based management (HTTP/HTTPS)
	Rollebasert User Management (LDAP, RADIUS)
	SNMPv1/v2/v3
	Command Line Interface (Telnet, SSH)
Redundans	MRP (Media Redundancy Protocol)
	RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
	FRD (Fast Ring Detection)
	Large Tree Support
	LACP (Link Aggregation Control Protocol)
	PROFINET S2-systemredundans
Status- og diagnostikkvisninger	Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed), PROFINET statusdioder (BF, SF)
Flere funksjoner	Jumboframes (maks. 9600 byte)
	Overføring fra MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1)
	Overføring fra Modbus/TCP
Tidssynkronisering	SNTP (Simple Network Time Protocol)

Security-funksjoner

Port Security	MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass
Grunnleggende funksjoner	Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3

Elektriske egenskaper

Strømforbruk	455 mA
Lokal diagnostikk	US1/2 Forsyningsspenning US1, US2 LED grønn
	FAIL div. LED rød
	LINK Linkstatus LED grønn
	BF Bussfeil LED rød
	SF Sammensatt feil LED rød
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	13,2 W ($U_S = \text{Min}$, $T_{\text{amb}} = \text{Max}$, $DO_1 = \text{Max}$)
Prøveavstand	24 V forsyning / funksjonsjord 500 V DC 1 min
	Ethernet-grensesnitt / Alle andre potensial 2,25 kV DC 1 min
Overføringsmedium	Kobber

Forsyning

Forsyningsspenning (DC)	24 V DC (redundant)
Forsyningsspenningsområde	12 V DC ... 57 V DC
Tilkobling forsyning	via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 1,5 mm ²
Restripple	3,6 V _{pp} (innenfor tillatt spenningsområde)
Maksimalt strømpoptyk	1,8 A ($U_S = \text{Min}$, $T_{\text{amb}} = \text{Max}$, $DO_1 = \text{Max}$)

FL SWITCH 2316 PN - Industrial Ethernet Switch



1031673

El-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

Typisk strømoptak	455 mA (ved $U_S = 24$ V DC og 25 °C omgivelsestemperatur)
Strømforbruk	455 mA

Funksjon

Signalkontakt styrespennning	typ. 24 V DC
------------------------------	--------------

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Push-in-fjærtilkobling
Merknad til tilkoblingstype	Bruk bare kobberledninger med tillatt temperaturområde (-40 °C .. 75 °C) som tilkoblingskabler
Ledertverrsnitt entrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 16
Avisoleringslengde	9 mm

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	10 % ... 95 % (ingen dugging)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	10 % ... 95 % (ingen dugging)
Støt (drift)	30g (EN 60068-2-27)
Vibrasjoner (drift)	iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz
Lufttrykk (drift)	80 kPa ... 110 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating)
Lufttrykk (lagring/transport)	79 kPa ... 108 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating)

Standarder og bestemmelser

Fri for substanser som kan skade lakk	Ja
---------------------------------------	----

Godkjenninger

Godkjenning for skipsbygging	Testet i samsvar med IEC 60945 og IACS E10
------------------------------	--

ATEX

Merking	Ⓜ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Sertifikat	DEMKO 16 ATEX 1709X

IECEX

Merking	Ex ec IIC T4 Gc
Sertifikat	IECEX ULD 16.0018 X

UL, USA / Canada

Merking	cULus
---------	-------

UL Ex, USA / Canada

FL SWITCH 2316 PN - Industrial Ethernet Switch



1031673

El-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

Merking	Class I, Division 2, Groups A, B, C og D, T4
	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Ex ec IIC T4 Gc X
Sertifikat	E366272
Merk	UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2

EAC Ex

Merking	2Ex e IIC T4 Gc X
Sertifikat	RU C-DE.HB49.B.00118/21

For EAC Ex gjelder fortsatt følgende:

Merking	Ved installering må du bruke et egnet, godkjent hus med minimum kapslingsgrad IP66.
	Huset/automasjonskapet må ha en advarsel med forbud mot åpning på eksplosjonsfarlig område.
	Bruk av utstyr er tillatt dersom alle optiske porter er tilkoblet eller lukket med dekkpluggene som følger med.

CCC / China-Ex

Merking	Ex ec IIC T4 Gc
Sertifikat	2022122310115629

Test for skadelig gass

Merking	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

UKCA Ex (UKEX)

Merking	Ⓜ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Sertifikat	PxCIMA22UKEX2702910X

Skipsbyggingsdata

Temperature	B
Humidity	B
Vibrasjon	A
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Elektromagnetisk kompatibilitet	I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
konformitet med EMC-retningslinjer	EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetiske felter) Kriterium A
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Kriterium A
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsførte støyvariabler) Kriterium A
	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (støyemisjon) Klasse B

FL SWITCH 2316 PN - Industrial Ethernet Switch



1031673

El-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (ledningsbasert støyemisjon) Klasse B
Støyfasthet	EN 61000-6-2

Støyemisjon

Standarder/bestemmelser	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Systemegenskaper

Funksjoner

Grunnleggende funksjoner	Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3
--------------------------	---

Signalisering

Statusindikator	Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed), PROFINET statusdioder (BF, SF)
-----------------	--

FL SWITCH 2316 PN - Industrial Ethernet Switch




1031673

El-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

Tegninger

Målskisse

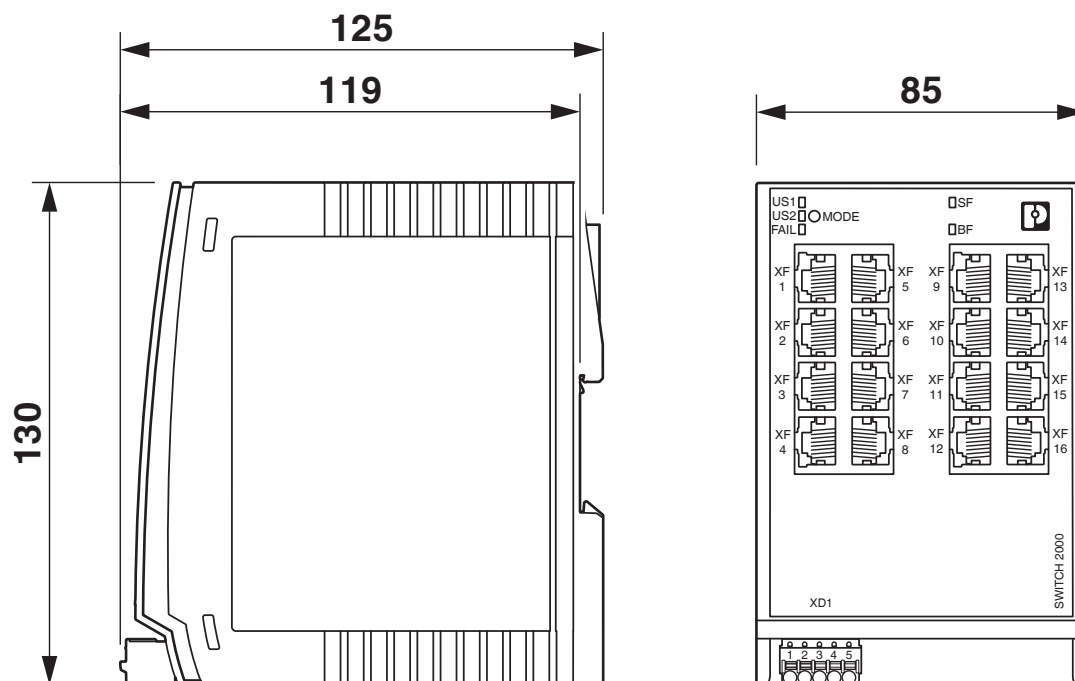

FL SWITCH 2316 PN - Industrial Ethernet Switch



1031673

El-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA00000YV



LR

Godkjennings-ID: LR22250919TA



NK

Godkjennings-ID: TA24215M



BV

Godkjennings-ID: 48146_B1 BV

BSH

Godkjennings-ID: 1045



RINA

Godkjennings-ID: ELE014724XG001

ABS

Godkjennings-ID: 21_2066186_1_PDA



cULus Listed

Godkjennings-ID: E238705

PROFINET

Godkjennings-ID: Z12624-Z12639

Cybersecurity Certificate

Godkjennings-ID: 968 CSP 1043.00 25



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx ULD 16.0018X

FL SWITCH 2316 PN - Industrial Ethernet Switch



1031673

El-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>



cUL Listed

Godkjennings-ID: E366272



ATEX

Godkjennings-ID: DEMKO 16 ATEX 1709X



CCC

Godkjennings-ID: 2022122310115629

FL SWITCH 2316 PN - Industrial Ethernet Switch



1031673

EI-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	19170401
ECLASS-15.0	19170401

ETIM

ETIM 10.0	EC000734
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

1031673

EI-nr.: 6400417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031673>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja
unntak så sant de er kjente	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.

EU REACH SVHC

Henvising til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	cdeba26b-132a-4c2c-b065-bb5357b5903a

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com